


## Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 75-40-75

1032893

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

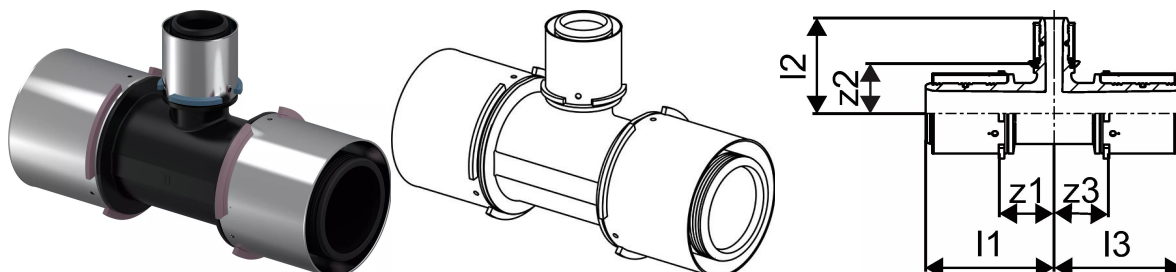

### Over Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 75-40-75

1032893

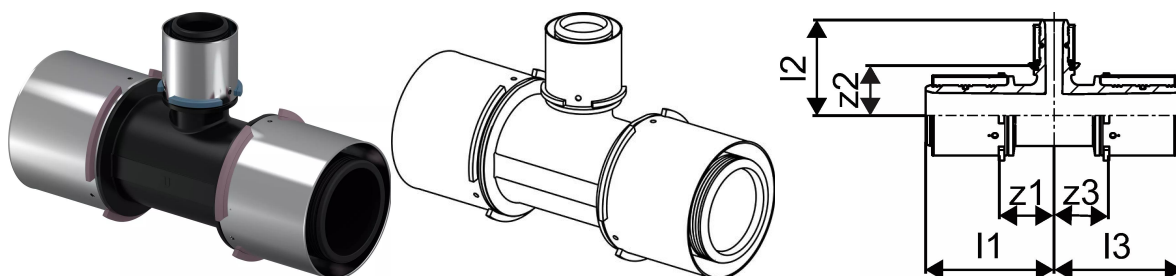

## Technische gegevens

Item no EAN	6414905220922
Item no GTIN	06414905220922
Item no VVS	087442171
RSK no.	1808047
Item no NRF	5114376
Item no LVI	1720162
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	108 mm
Lengte (l2)	86 mm
Lengte (l3)	108 mm
Z-meting Z2	44 mm
Z-meting Z3	47 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281398
Packaging GTIN PL4	06414905281404
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,733 kg
Item Unit Width	129 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)