


## Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 75-50-75

1032894

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

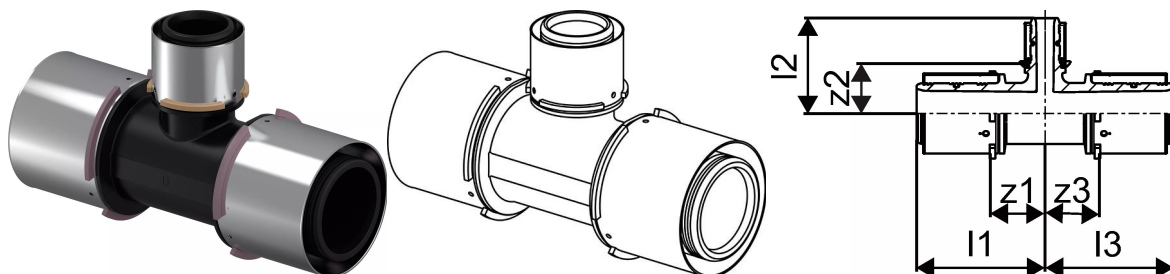

### Over Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 75-50-75

1032894

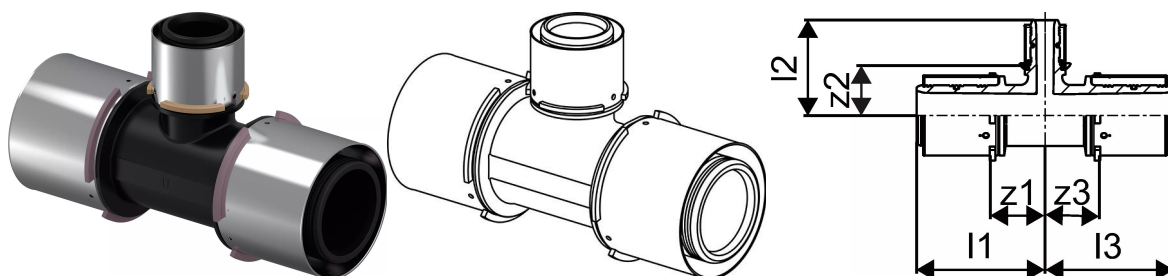

### Product code

Item no EAN	6414905220939
Item no GF	35001032894
Item no GTIN	06414905220939
Item no LVI	1720165
Item no NOBB	54939114
Item no NRF	5114377
Item no RSK	1808048
Item no VVS	087442172

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	84
Artikeleenheid Lengte	215
Artikel Eenheid Gewicht	0,752
Artikeleenheid Breedte	129
Item_UOM	st.

### Measurements

Lengte (I1)	107,5
Lengte (I2)	85,6
Lengte (I3)	107,5
z1	46,6
Z2	48,6
Z3	46,6

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905281411
Verpakking GTIN PL4	06414905281428
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	756
Verpakkingslengte PL1	224

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	150
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0037632
Verpakkingsvolume PL4	0,72576
Verpakkingsgewicht PL1	0,872
Verpakkingsgewicht PL4	155,8
Verpakkingsbreedte PL1	160
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)