


Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 75-50-75

1032894

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

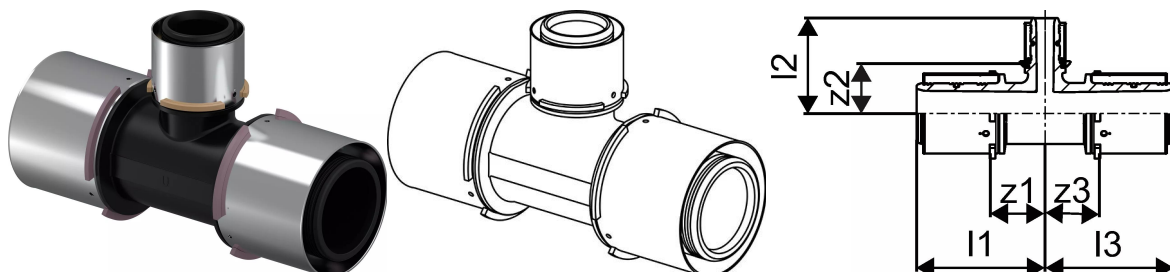

Over Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 75-50-75

1032894

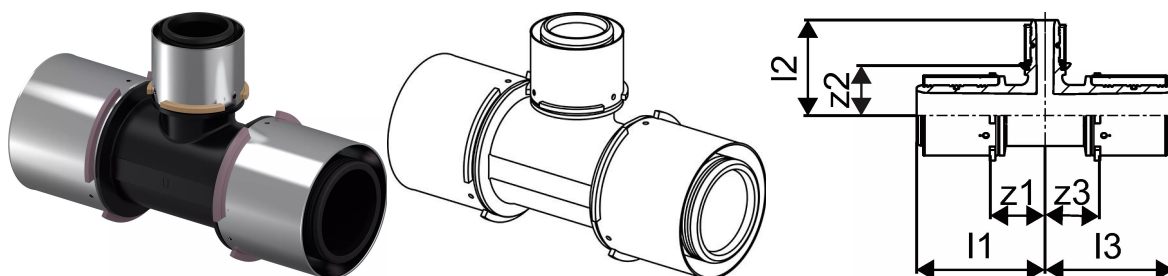

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220939 |
| Item no GTIN | 06414905220939 |
| Item no VVS | 087442172 |
| RSK no. | 1808048 |
| Item no NRF | 5114377 |
| Item no LVI | 1720165 |
| Item maateenheid | st. |
| Lengte (l1) | 108 mm |
| Lengte (l2) | 86 mm |
| Lengte (l3) | 108 mm |
| Z-meting Z2 | 49 mm |
| Z-meting Z3 | 47 mm |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1 |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 150 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905281411 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905281428 |
| Item Unit Height | 84 mm |
| Item Unit Weight | 0,752 kg |
| Item Unit Width | 129 mm |

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl