


## Uponor S-Press puntstuk 75-R2 1/2"MT

1032896

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

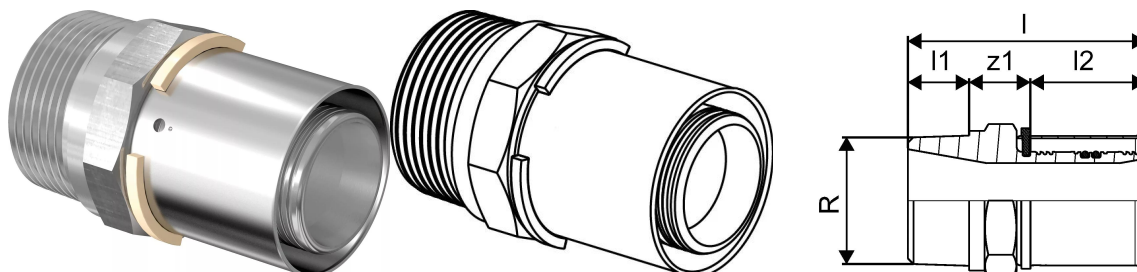

### Over Uponor S-Press puntstuk

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press puntstuk 75-R2 1/2"MT

1032896

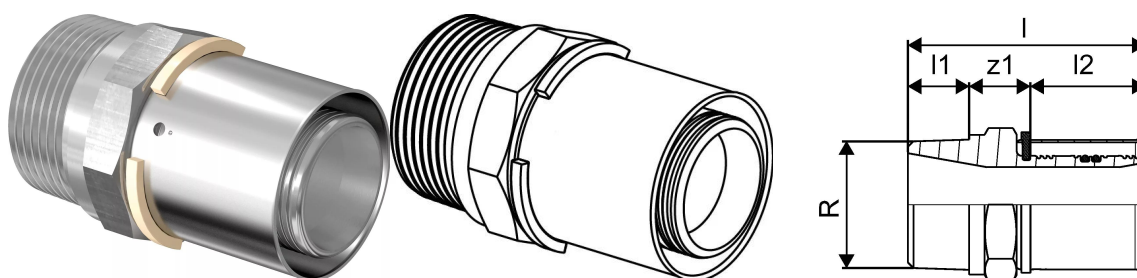

### Technische gegevens

Item no EAN	6414905220755
Item no GTIN	06414905220755
Item no VVS	045481075
RSK no.	1899467
Item no NRF	5114379
Item no LVI	1720169
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	110 mm
Lengte (l1)	27 mm
Lengte (l2)	61 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 4	336
Packaging GTIN PL1	06414905523481
Packaging GTIN PL4	06414905523498
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	1,012 kg
Item Unit Width	84 mm

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)