
Productgegevensblad



GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 120m

1034535

- Rol
- Buizen van vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens DIN EN ISO 15875 Deel 1
- Zuurstofdiffusiedicht volgens DIN 4726
- 5 lagen
- Witte PE-laag aan de buitenkant ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4 en 5
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Geschikt voor Uponor Q&E, Smart perskoppeling en knelfitting
- Vloerverwarming en lage temperatuursystemen
- Max. Bedrijfstemperatuur 90 °C
- Max. Storingstemperatuur 100 °C
- Max. Bedrijfsdruk 6 bar bij 70 °C

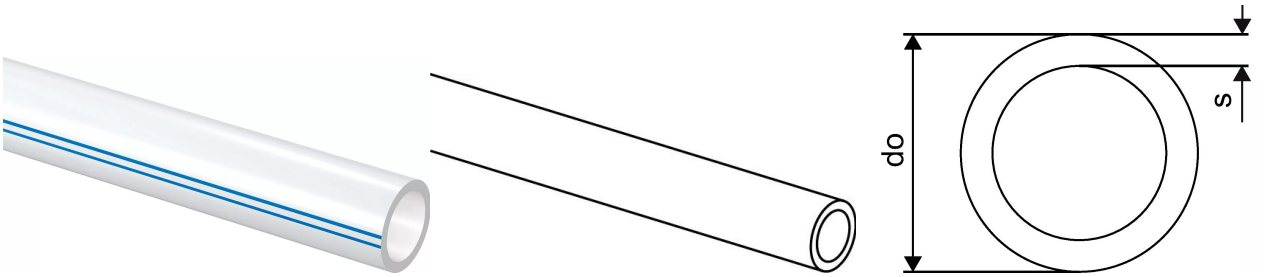

Over GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding

Specificatie


- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- 5-laags
- Buitenste laag van PE ter bescherming tegen mechanische beschadiging
- Toepassingsklasse 4, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Vloerverwarming en radiatoren met lage temperaturen
- Max. bedrijfstemperatuur: 90 °C
- Kortstondige storingstemperatuur: 100 °C
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS leiding 17x2,0 120m

1034535

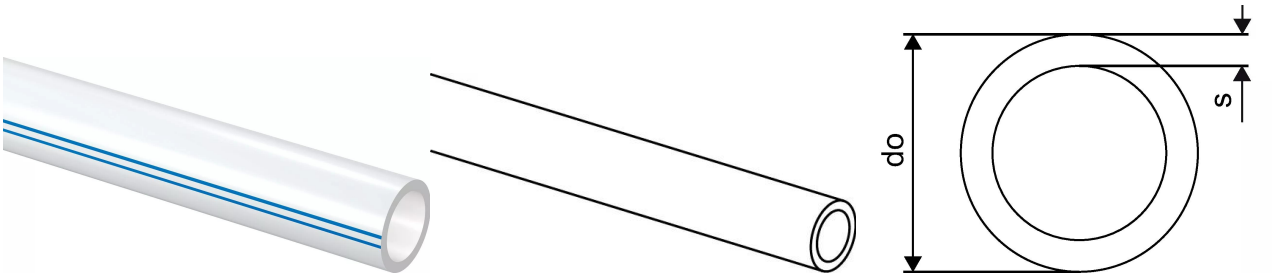

Status

Item Available Till date	2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134
Artikelvervanging 1	1162316

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	20
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,115
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	m

Measurements

Buitendiameter_do	17
Wanddikte_s	2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905266210
Verpakking GTIN PL4	06414905266227
Verpakkingshoogte PL1	160
Verpakkingshoogte PL4	800

Verpakkingslengte PL1	780
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	120
Verpakkingshoeveelheid PL4	840
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,09984
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	14,59
Verpakkingsgewicht PL4	104,3
Verpakkingsbreedte PL1	800
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+