


Uponor S-Press PLUS knie 90° PPSU 16-16

1039929

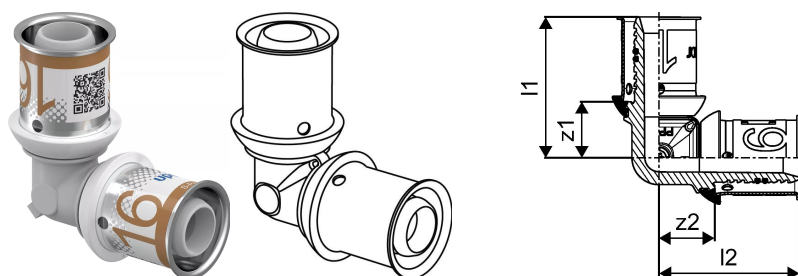

Over Uponor S-Press PLUS knie 90° PPSU

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS knie 90° PPSU 16-16

1039929

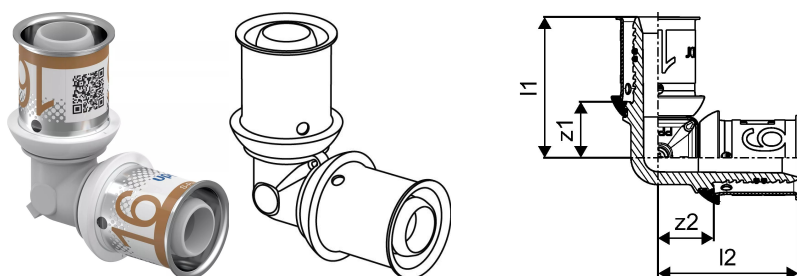

Technische gegevens

Item no EAN	6414905228683
Item no GTIN	06414905228683
Item no VVS	087430116
RSK no.	1896525
Item no NRF	5114381
Item no LVI	1720686
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	33 mm
Lengte (l2)	33 mm
Z-meting Z2	13 mm
Hoeveelheid verpakking 1	20
Hoeveelheid verpakking 3	80
Hoeveelheid verpakking 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634873
Packaging GTIN PL3	06414905425488
Packaging GTIN PL4	06414905289424
Item Unit Height	44 mm
Item Unit Weight	0,01704 kg
Item Unit Width	22 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl