


Uponor S-Press PLUS T-stuk PPSU 25-25-25

1039946

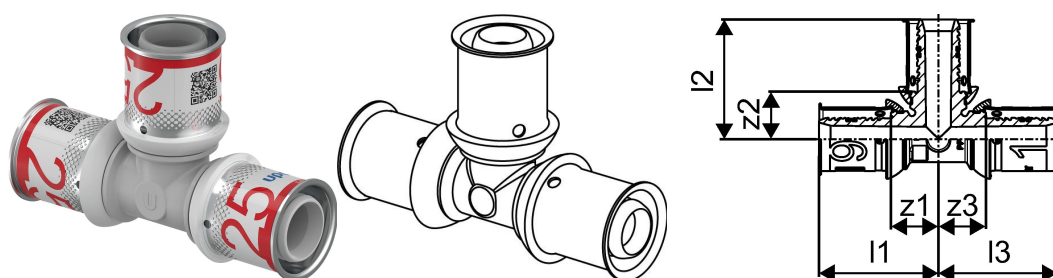

Over Uponor S-Press PLUS T-stuk PPSU

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-stuk PPSU 25-25-25

1039946

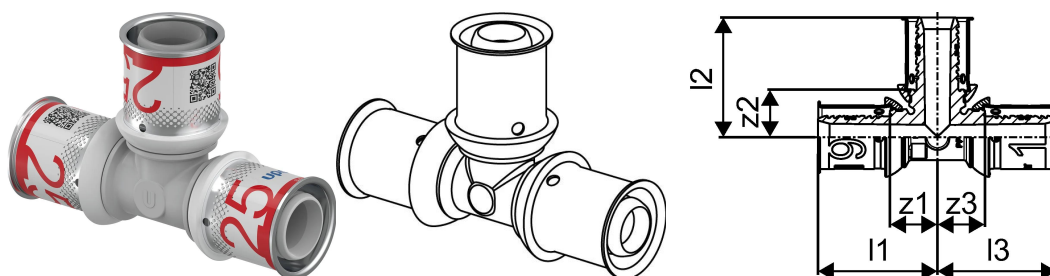

Technische gegevens

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228843 |
| Item no GTIN | 06414905228843 |
| Item no VVS | 087440125 |
| RSK no. | 1807982 |
| Item no NRF | 5114399 |
| Item no LVI | 1720703 |
| Item maateenheid | st. |
| Lengte (I1) | 48 mm |
| Lengte (I2) | 48 mm |
| Lengte (I3) | 48 mm |
| Z-meting Z2 | 19 mm |
| Z-meting Z3 | 19 mm |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 5 |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 20 |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 960 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905288991 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905425587 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905289011 |
| Item Unit Height | 48 mm |
| Item Unit Weight | 0,0827 kg |
| Item Unit Width | 32 mm |

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl