


Uponor S-Press PLUS T-stuk PPSU 32-32-32

1039947

- Voor stroming geoptimaliseerde fitting van PPSU
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

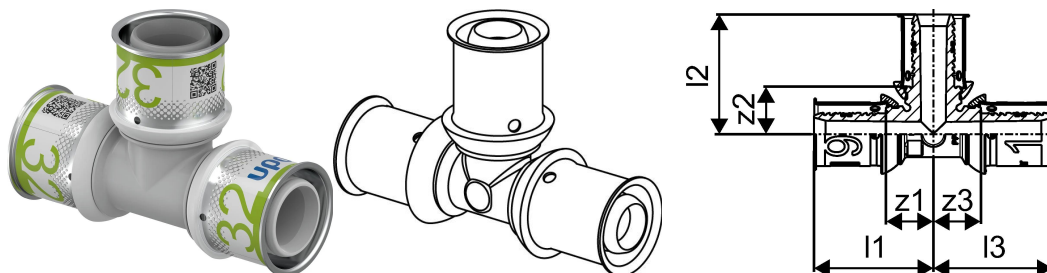

Over Uponor S-Press PLUS T-stuk PPSU

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-stuk PPSU 32-32-32

1039947

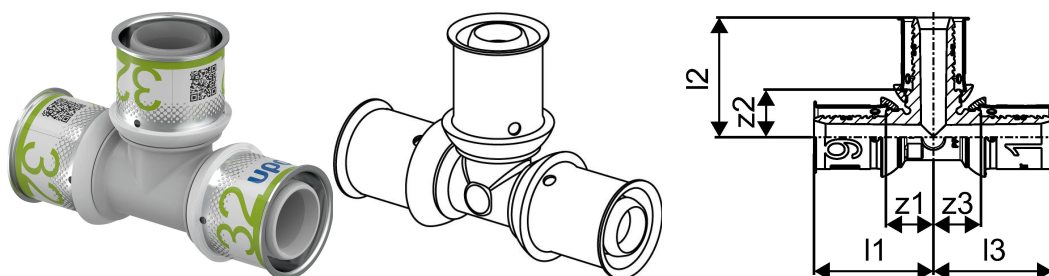

Product code

Item no EAN	6414905228850
Item no GF	35001039947
Item no GTIN	06414905228850
Item no LVI	1720704
Item no NOBB	55171601
Item no NRF	5114401
Item no RSK	1807983
Item no VVS	087440132

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70.65
Artikeleenheid Lengte	102
Artikel Eenheid Gewicht	0,11459
Artikeleenheid Breedte	39.3
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	51
Lengte (l2)	51
Lengte (l3)	51
z1	23,2
Z2	23,2
Z3	23,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905289028
Verpakking GTIN PL3	06414905425594
Verpakking GTIN PL4	06414905289042
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	188

Verpakkingshoogte PL4	708
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,67968
Verpakkingsgewicht PL1	0,614
Verpakkingsgewicht PL3	2,716
Verpakkingsgewicht PL4	158,486
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl