


## Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend PPSU 20-16-16

### 1039949

- Voor stroming geoptimaliseerde fitting van PPSU
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

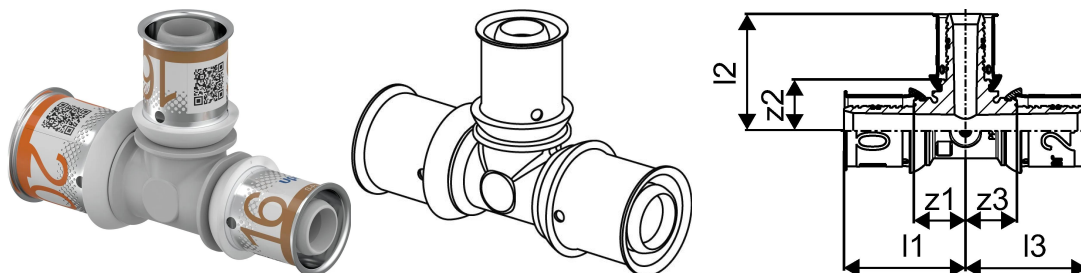

### Over Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend PPSU

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend PPSU 20-16-16

1039949

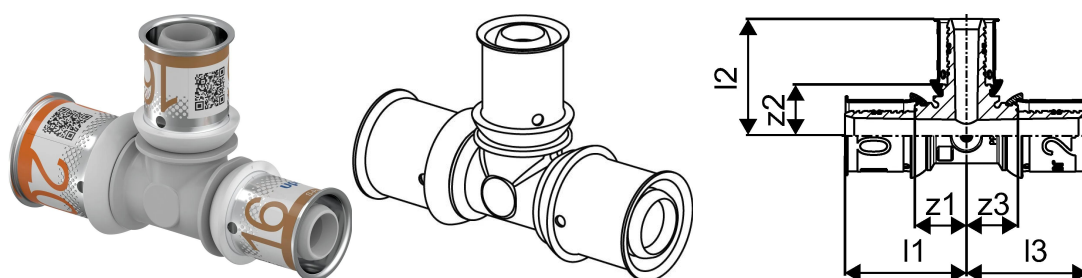

## Technische gegevens

Item no EAN	6414905228874
Item no GTIN	06414905228874
Item no VVS	087443118
RSK no.	1807985
Item no NRF	5114403
Item no LVI	1720706
Item maateenheid	st.
Lengte (l1)	37 mm
Lengte (l2)	36 mm
Lengte (l3)	36 mm
Z-meting Z2	16 mm
Z-meting Z3	16 mm
Hoeveelheid verpakking 1	10
Hoeveelheid verpakking 3	80
Hoeveelheid verpakking 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905477975
Packaging GTIN PL3	06414905635368
Packaging GTIN PL4	06414905477999
Item Unit Height	48 mm
Item Unit Weight	0,03204 kg
Item Unit Width	26 mm

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0  
 E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
 F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)