Productgegevensblad





GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 20-25-20

1039952

- Voor stroming geoptimaliseerde fitting van PPSU
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen



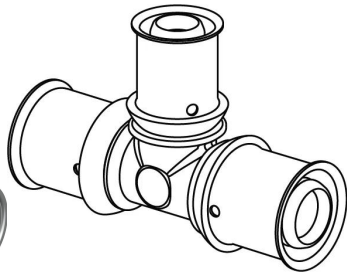

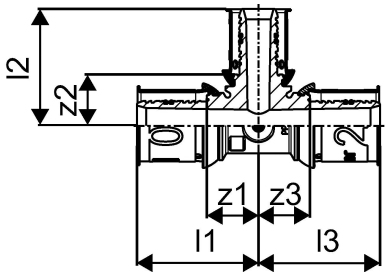

Over GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing

- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten


- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend 20-25-20

1039952



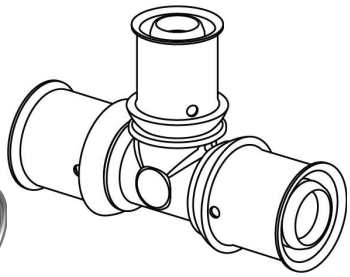

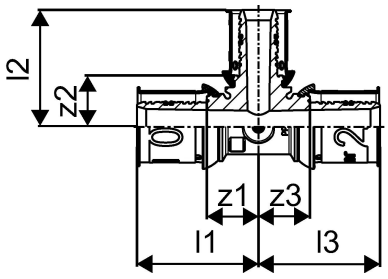

Product code

Item no EAN	6414905228904
Item no GF	35001039952
Item no GTIN	06414905228904
Item no LVI	1720709
Item no NOBB	55171654
Item no NRF	5114406
Item no RSK	1807988
Item no VVS	087440121

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	63.6
Artikeleenheid Lengte	81
Artikel Eenheid Gewicht	0,059
Artikeleenheid Breedte	32.2
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	40,5
Lengte (l2)	47,5
Lengte (l3)	40,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905474523
Verpakking GTIN PL3	06414905635399
Verpakking GTIN PL4	06414905474547

Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	189
Verpakkingshoogte PL4	711
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	357
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,018555075
Verpakkingsvolume PL4	0,68256
Verpakkingsgewicht PL1	0,629
Verpakkingsgewicht PL3	5,552
Verpakkingsgewicht PL4	158,248
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	275
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+