


Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend PPSU 25-16-25

1039955

- Voor stroming geoptimaliseerde fitting van PPSU
- Unieke voegidentificatie
- Snelle maatherkenning met kleurcodering
- QR-code voor directe toegang tot informatie
- Persen zonder kalibreren en ontbramen

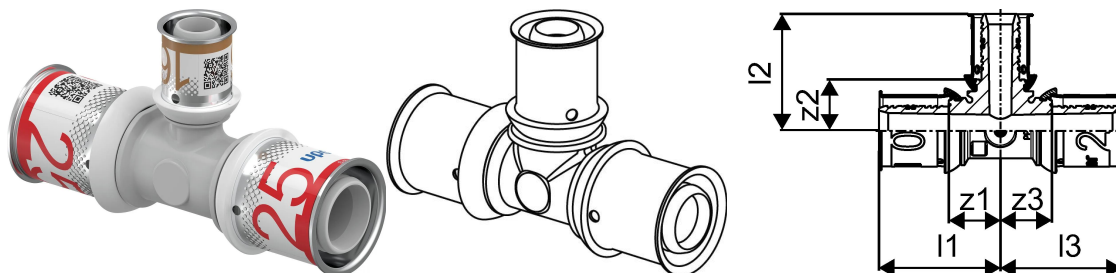

Over Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend PPSU

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS T-stuk verlopend PPSU 25-16-25

1039955

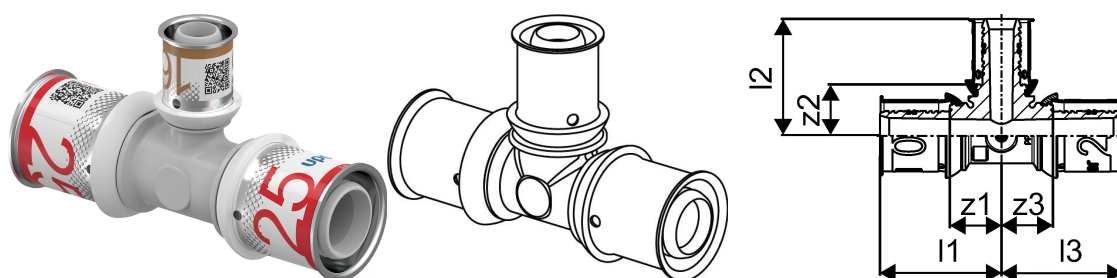**Product code**

Item no EAN	6414905228935
Item no GF	35001039955
Item no GTIN	06414905228935
Item no LVI	1720712
Item no NOBB	55171684
Item no NRF	5114409
Item no RSK	1807991
Item no VVS	087444125

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55.1
Artikeleenheid Lengte	95
Artikel Eenheid Gewicht	0,06764
Artikeleenheid Breedte	32.2
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (I1)	47,5
Lengte (I2)	39
Lengte (I3)	47,5
z1	19,2
Z2	19,1
Z3	19,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905635252
Verpakking GTIN PL3	06414905635429
Verpakking GTIN PL4	06414905479962
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	189

Verpakkingshoogte PL4	711
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	357
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,018555075
Verpakkingsvolume PL4	0,68256
Verpakkingsgewicht PL1	0,754
Verpakkingsgewicht PL3	6,552
Verpakkingsgewicht PL4	182,248
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	275
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl