


Uponor S-Press T-stuk verlopend PPSU 40-20-40

1039962

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

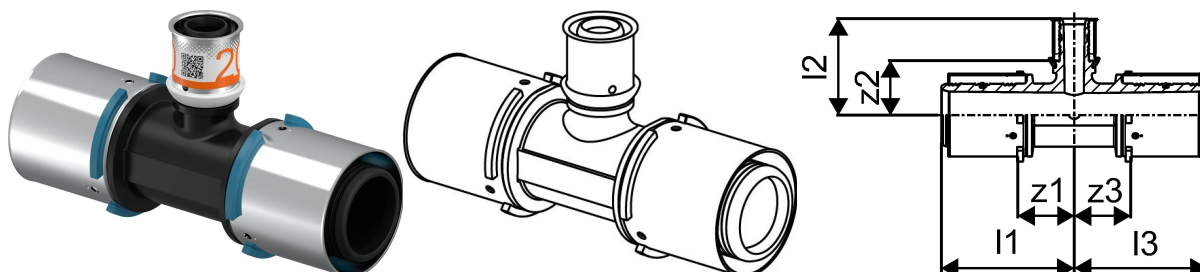

Over Uponor S-Press T-stuk verlopend PPSU

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-stuk verlopend PPSU 40-20-40

1039962

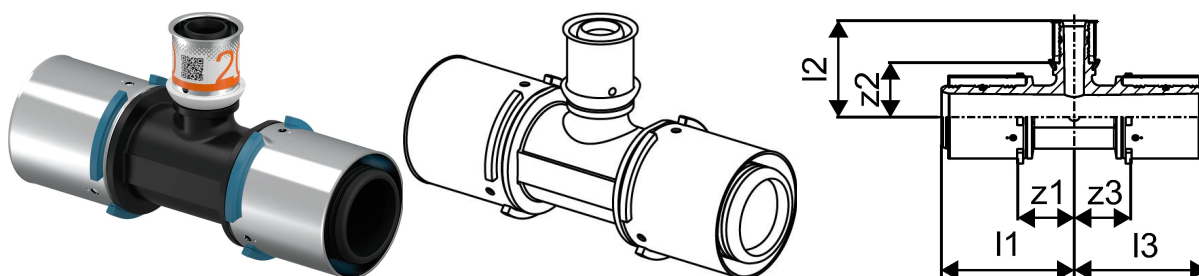

Product code

Item no EAN	6414905229000
Item no GF	35001039962
Item no GTIN	06414905229000
Item no LVI	1720719
Item no NRF	5114417
Item no RSK	1807998
Item no VVS	087442138

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	71.865
Artikeleenheid Lengte	135.2
Artikel Eenheid Gewicht	0,14657
Artikeleenheid Breedte	45.725
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	67,6
Lengte (l2)	49
Lengte (l3)	67,6
z1	28,7
Z2	27,7
Z3	28,7

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905480173
Verpakking GTIN PL4	06414905480180
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,774
Verpakkingsgewicht PL4	181,987
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl