


## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelset S1

1042310

- Aansluiting van de antivrieskabel
- S1-componenten voor kabelverbinding en -afsluiting

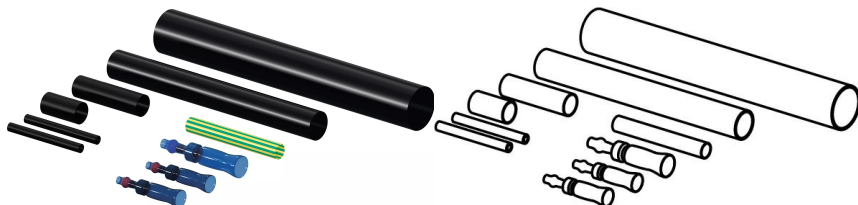

### Over Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelset S1

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorcabl (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- DVGW-certificering

## Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelset S1

1042310

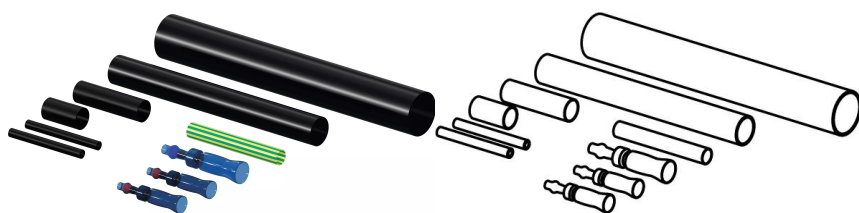

## Product code

Item no EAN	6414905450510
Item no GF	35001042310
Item no GTIN	06414905450510
Item no LVI	1846021
Item no NRF	8360945
Item no VVS	070699101

## Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	274
Artikel Eenheid Gewicht	0,022
Artikeleenheid Breedte	22
Item_UOM	st.

## Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900324991
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingslengte PL1	280
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,0007
Verpakkingsgewicht PL1	0,025
Verpakkingsbreedte PL1	50

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


97437, Huisdijk  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)