


Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelset S2

1042311

- Aansluiting van de antivrieskabel
- S2-componenten voor T-aftakking en kabelafsluiting

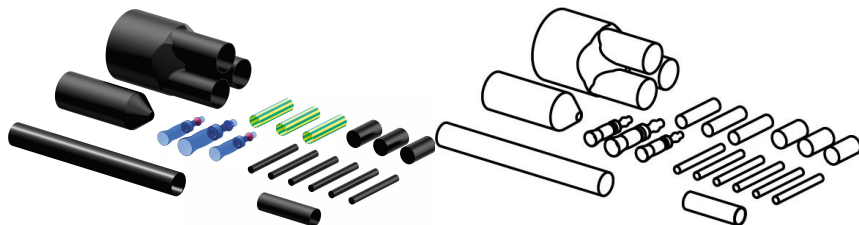

Over Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelset S2

Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

Certificaten

- DVGW-certificering

Uponor Ecoflex Supra PLUS kabelset S2

1042311

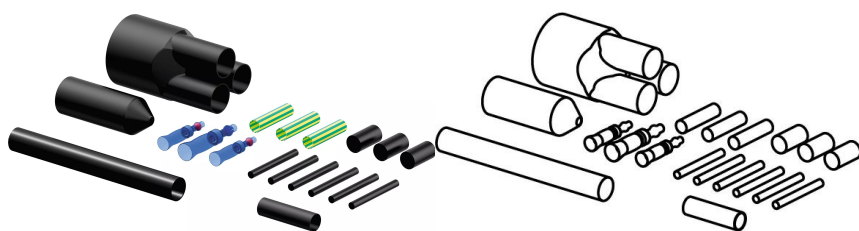

Product code

Item no EAN	6414905450527
Item no GF	35001042311
Item no GTIN	06414905450527
Item no LVI	1846026
Item no NRF	8360946
Item no VVS	070699102

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	44
Artikeleenheid Lengte	254
Artikel Eenheid Gewicht	0,038
Artikeleenheid Breedte	44
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900325004
Verpakkingshoogte PL1	50
Verpakkingslengte PL1	280
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,0007
Verpakkingsgewicht PL1	0,041
Verpakkingsbreedte PL1	50

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
 E info.nl@uponor.com
 F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl