


Uponor Q&E Ring met stop-edge natural, eval 16

1042389

- PE-X materiaal
- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.

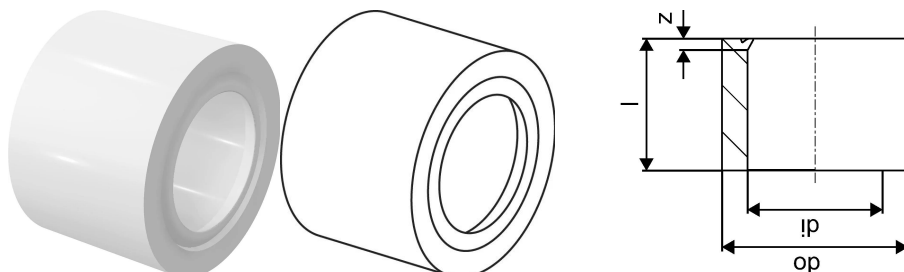

Over Uponor Q&E Ring met stop-edge natural, eval

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E Ring met stop-edge natural, eval 16

1042389

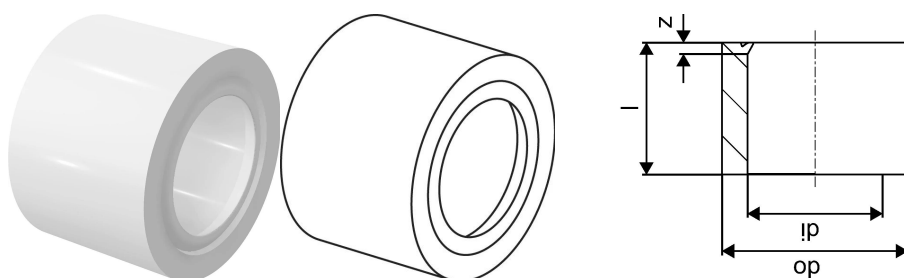**Measurements**

Binnendiameter_di	16,6
LENGTH_L	16
Buitendiameter_do	22,6
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500048334
Item no GTIN	07321500048334
Item no VVS	045339302

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	22
Artikeleenheid Lengte	17
Artikel Eenheid Gewicht	0,003
Artikeleenheid Breedte	22
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905267729
Verpakking GTIN PL3	06414905267736
Verpakking GTIN PL4	06414905267743
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL3	290
Verpakkingshoogte PL4	984
Verpakkingslengte PL1	110
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	900
Verpakkingshoeveelheid PL4	32400

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000297
Verpakkingsvolume PL3	0,020706
Verpakkingsvolume PL4	0,94464
Verpakkingsgewicht PL1	0,06
Verpakkingsgewicht PL3	2,88
Verpakkingsgewicht PL4	123,172
Verpakkingsbreedte PL1	60
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl