


## Uponor Q&amp;E Verloop T-stuk PPSU 50-25-40

1042876

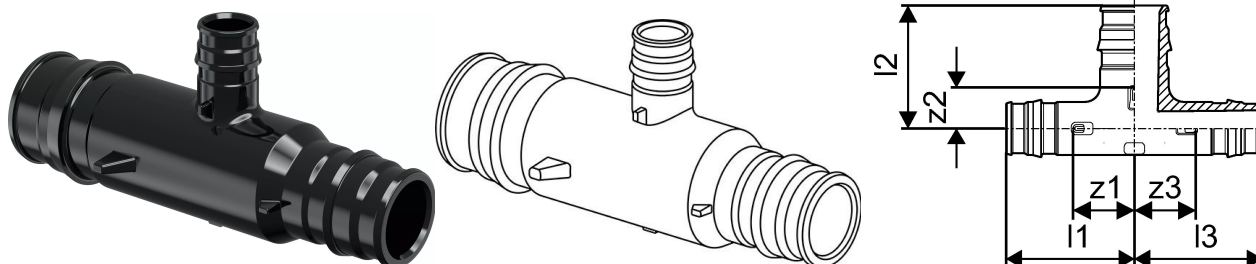

## Over Uponor Q&amp;E T-stuk verlopend PPSU

## Specificatie



- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

## Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E Verloop T-stuk PPSU 50-25-40

1042876

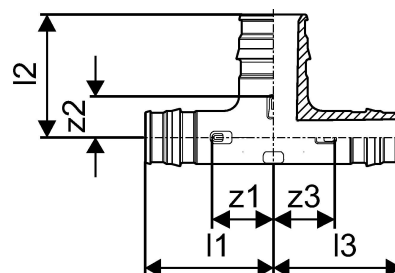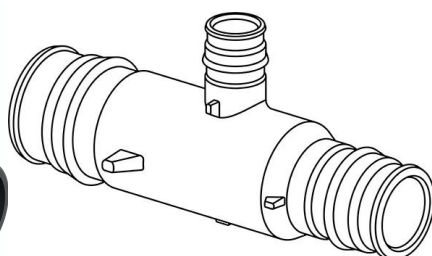

## Technische gegevens

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN              | 6414907056109  |
| Item no GTIN             | 06414907056109 |
| Item no VVS              | 045281583      |
| RSK no.                  | 1882096        |
| Item no NRF              | 5112004        |
| Item no LVI              | 2072252        |
| Item maateenheid         | st.            |
| Lengte (l1)              | 92 mm          |
| Lengte (l2)              | 57 mm          |
| Lengte (l3)              | 82 mm          |
| Z-meting Z2              | 29 mm          |
| Z-meting Z3              | 39 mm          |
| Hoeveelheid verpakking 1 | 1              |
| Hoeveelheid verpakking 3 | 4              |
| Hoeveelheid verpakking 4 | 448            |
| Packaging GTIN PL1       | 06414905299751 |
| Packaging GTIN PL3       | 06414905299768 |
| Packaging GTIN PL4       | 06414905299775 |
| Item Unit Height         | 78 mm          |
| Item Unit Weight         | 0,167 kg       |
| Item Unit Width          | 60 mm          |

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)


T +49 (0)9521 690-0  
 E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
 F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)