


Uponor Wipex koppeling PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- Voor de aansluiting van PE-Xa-buizen
- Max. +95 °C / 10 bar
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW W534
- ÖVGW PW302

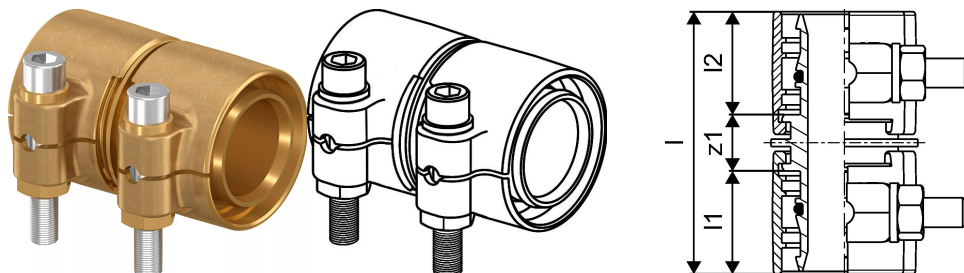

Over Uponor Wipex koppeling PN10

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex koppeling PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

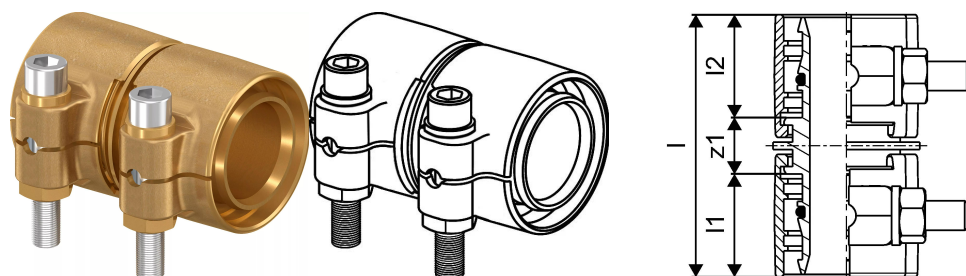

Product code

Item no EAN	7331541200738
Item no GF	35001042970
Item no GTIN	07331541200738
Item no LVI	1932113
Item no NRF	8360781
Item no RSK	1883174
Item no VVS	087882125

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	41
Artikeleenheid Lengte	53
Artikel Eenheid Gewicht	0,176
Artikeleenheid Breedte	39
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	54
Lengte (l1)	21
Lengte (l2)	21
Wanddikte_s	3,5
z1	12

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299874
Verpakking GTIN PL3	06414905299881
Verpakking GTIN PL4	06414905299898
Verpakkingshoogte PL1	44
Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	56

Verpakkingslengte PL3	248
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	4200
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000103488
Verpakkingsvolume PL3	0,00479136
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,179
Verpakkingsgewicht PL3	7,27
Verpakkingsgewicht PL4	788,35
Verpakkingsbreedte PL1	42
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl