


Uponor Wipex koppeling PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- Voor de aansluiting van PE-Xa of PE 100-RC leidingen.
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

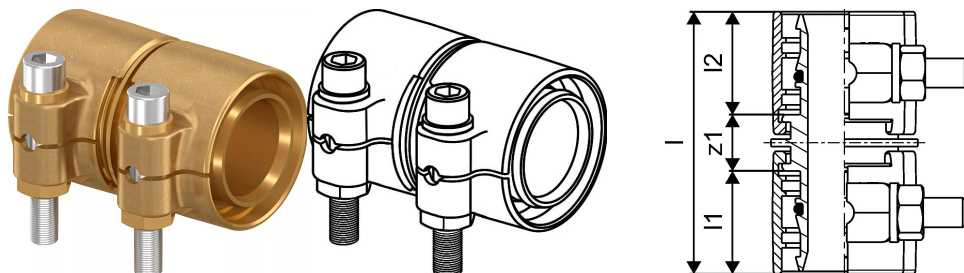

Over Uponor Wipex koppeling PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex koppeling PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

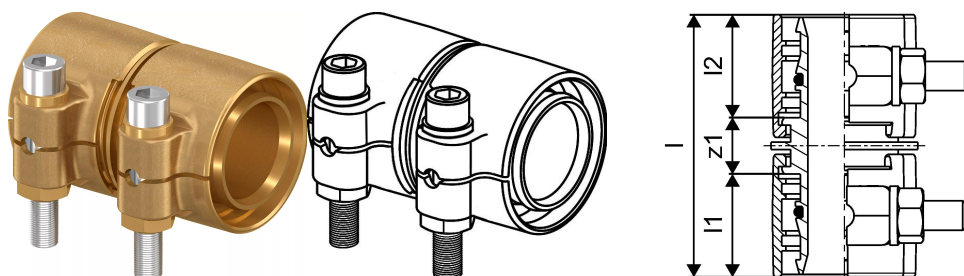**Product code**

Item no EAN	7331541200745
Item no GF	35001042972
Item no GTIN	07331541200745
Item no LVI	1932101
Item no NRF	8360791
Item no RSK	2410693
Item no VVS	087882025

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	43
Artikeleenheid Lengte	54
Artikel Eenheid Gewicht	0,184
Artikeleenheid Breedte	40
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	53,5
Lengte (I1)	21
Lengte (I2)	21
Wanddikte_s	2,3
z1	11,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299904
Verpakking GTIN PL3	06414905299911
Verpakking GTIN PL4	06414905299928
Verpakkingshoogte PL1	46
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	57

Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	30
Verpakkingshoeveelheid PL4	4200
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000112746
Verpakkingsvolume PL3	0,00532875
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,189
Verpakkingsgewicht PL3	5,788
Verpakkingsgewicht PL4	797,8
Verpakkingsbreedte PL1	43
Verpakkingsbreedte PL3	147
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl