


Uponor Wipex koppeling PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- Voor de aansluiting van PE-Xa of PE 100-RC leidingen.
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

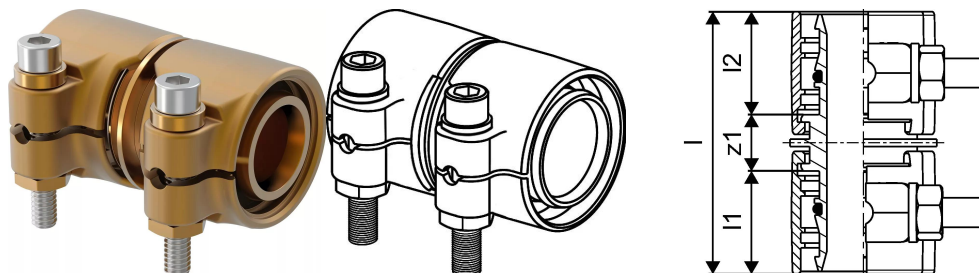

Over Uponor Wipex koppeling PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex koppeling PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

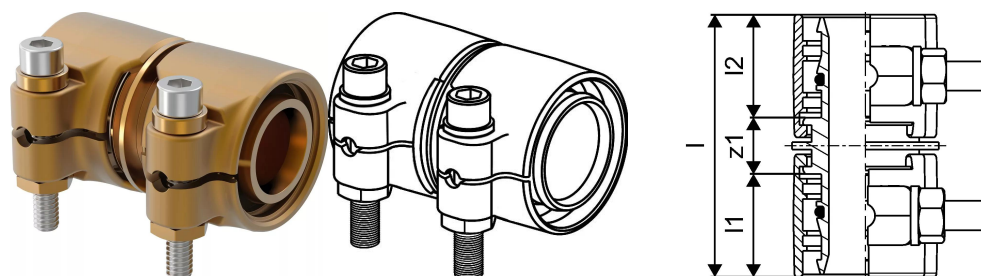

Product code

Item no EAN	7331541200752
Item no GF	35001042973
Item no GTIN	07331541200752
Item no LVI	1932102
Item no NOBB	42496417
Item no NRF	8360792
Item no RSK	2410694
Item no VVS	087882032

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	31
Artikeleenheid Lengte	48
Artikel Eenheid Gewicht	0,338
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	62,5
Lengte (l1)	25,5
Lengte (l2)	25,5
Wanddikte_s	2,9
z1	11,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299935
Verpakking GTIN PL3	06414905299942
Verpakking GTIN PL4	06414905299959
Verpakkingshoogte PL1	34
Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	52
Verpakkingslengte PL3	248
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	25
Verpakkingshoeveelheid PL4	1800
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000139672
Verpakkingsvolume PL3	0,00479136
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,343
Verpakkingsgewicht PL3	8,545
Verpakkingsgewicht PL4	633,4
Verpakkingsbreedte PL1	79
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl