


Uponor Wipex koppeling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- Voor de aansluiting van PE-Xa-buizen
- Max. +95 °C / 10 bar
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW W534
- ÖVGW PW302

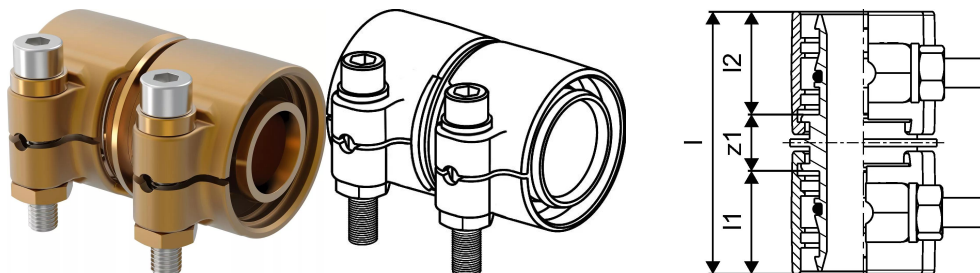

Over Uponor Wipex koppeling PN10

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex koppeling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

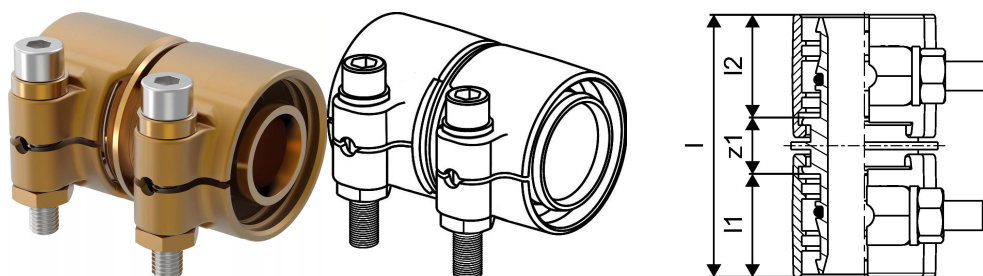

Product code

Item no EAN	7331541200776
Item no GF	35001042979
Item no GTIN	07331541200776
Item no LVI	1932110
Item no NOBB	42496440
Item no NRF	8360783
Item no RSK	2410690
Item no VVS	087882140

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70
Artikeleenheid Lengte	55
Artikel Eenheid Gewicht	0,539
Artikeleenheid Breedte	45
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	72
Lengte (l1)	30
Lengte (l2)	29
Wanddikte_s	5,5
z1	13

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299997
Verpakking GTIN PL3	06414905400003
Verpakking GTIN PL4	06414905400010
Verpakkingshoogte PL1	73
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	58
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1200
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000203232
Verpakkingsvolume PL3	0,00532875
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,543
Verpakkingsgewicht PL3	8,274
Verpakkingsgewicht PL4	671,8
Verpakkingsbreedte PL1	48
Verpakkingsbreedte PL3	147
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl