


Uponor Wipex koppeling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

- Aansluiting van PE-Xa of PE leiding
- Max. belasting 10 bar / 95 °C of 16 bar / 20 °C
- DR = ontzinkingsbestendig messing

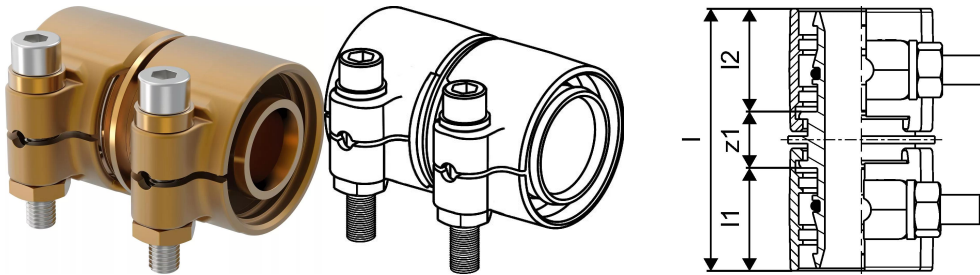

Over Uponor Wipex koppeling PN10

Toepassing


- Koppelingen voor leidingsystemen Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Verbinding van PE en PE-Xa leidingen met koppelingen met een cilindrische buitendraad
- Max. bedrijfstemperatuur 95 °C

Certificaten

- DVGW

Uponor Wipex koppeling PN10 40x5,5-40x5,5

1042979

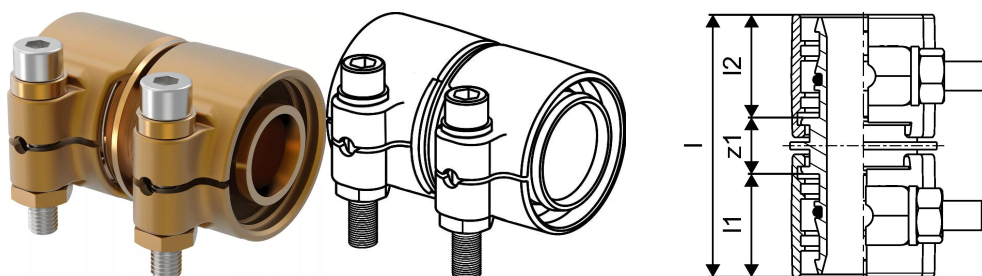

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	1
Artikelhoeveelheid 2	15
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	40 mm
Druk	10 bar
Lengte (l)	72 mm
Lengte (l1)	30 mm
Lengte (l2)	29 mm
Z-meting Z1	13 mm

Technische documenten

Download hier documenten

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl