


Uponor Wipex koppeling PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- Voor de aansluiting van PE-Xa of PE 100-RC leidingen.
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

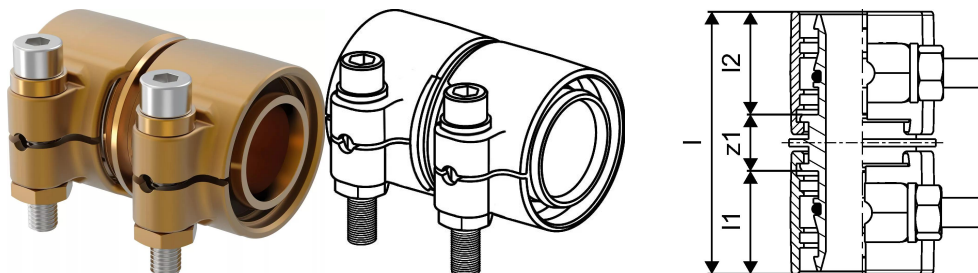

Over Uponor Wipex koppeling PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex koppeling PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

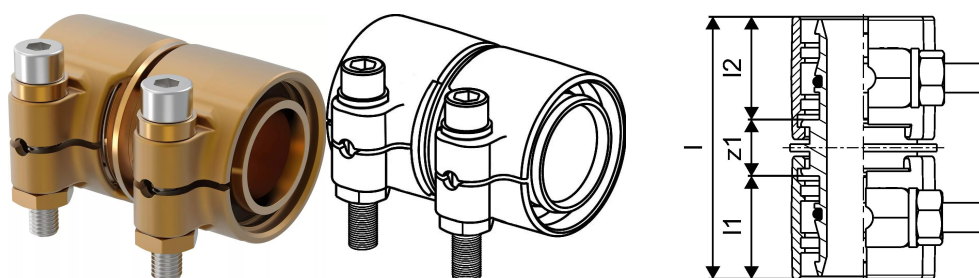**Product code**

Item no EAN	7331541200783
Item no GF	35001042980
Item no GTIN	07331541200783
Item no LVI	1932103
Item no NOBB	42496436
Item no NRF	8360793
Item no RSK	2410695
Item no VVS	087882040

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	77
Artikeleenheid Lengte	60
Artikel Eenheid Gewicht	0,538
Artikeleenheid Breedte	46
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	71
Lengte (l1)	29
Lengte (l2)	29
Wanddikte_s	3,7
z1	13

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905400027
Verpakking GTIN PL3	06414905400034
Verpakking GTIN PL4	06414905400041
Verpakkingshoogte PL1	79
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	750

Verpakkingslengte PL1	62
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	15
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000235104
Verpakkingsvolume PL3	0,00532875
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	0,544
Verpakkingsgewicht PL3	8,244
Verpakkingsgewicht PL4	816,376
Verpakkingsbreedte PL1	48
Verpakkingsbreedte PL3	147
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl