


Uponor Wipex koppeling PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- Voor de aansluiting van PE-Xa of PE 100-RC leidingen.
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

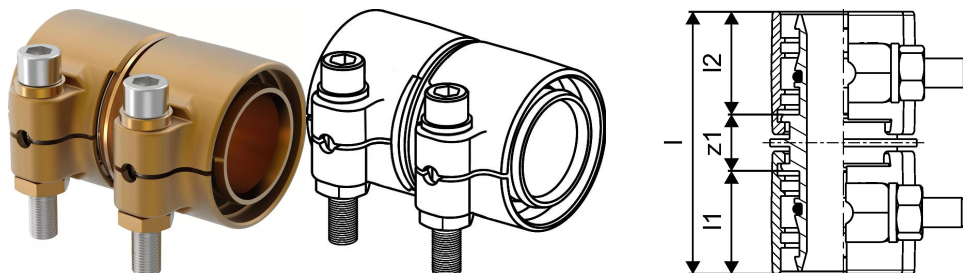

Over Uponor Wipex koppeling PN6

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex koppeling PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

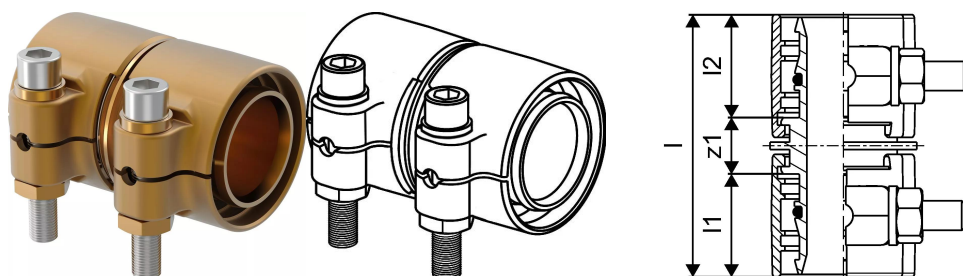

Product code

Item no EAN	7331541200790
Item no GF	35001042981
Item no GTIN	07331541200790
Item no LVI	1932105
Item no NOBB	42496580
Item no NRF	8360795
Item no RSK	2410697
Item no VVS	087882063

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	110
Artikeleenheid Lengte	85
Artikel Eenheid Gewicht	1,501
Artikeleenheid Breedte	77
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	105
Lengte (l1)	46
Lengte (l2)	46
Wanddikte_s	5,8
z1	13

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905400058
Verpakking GTIN PL3	06414905400065
Verpakking GTIN PL4	06414905400072
Verpakkingshoogte PL1	112
Verpakkingshoogte PL3	100
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	87
Verpakkingslengte PL3	350
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	300
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000769776
Verpakkingsvolume PL3	0,00875
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	1,524
Verpakkingsgewicht PL3	7,87
Verpakkingsgewicht PL4	497,2
Verpakkingsbreedte PL1	79
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl