
Productgegevensblad




GF Uponor Wipex koppeling 50x6,9-50x6,9

1042983

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Aansluiting van PE-Xa- of PE-buis
- 10 bar, SDR 7,4

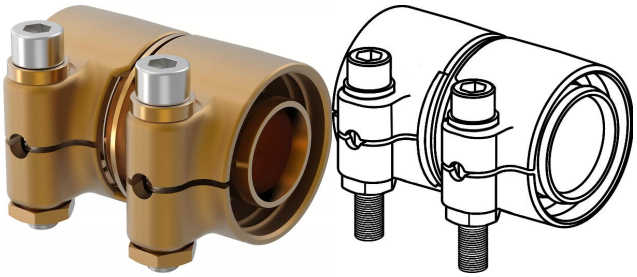



Over GF Uponor Wipex koppeling

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex koppeling 50x6,9-50x6,9

1042983

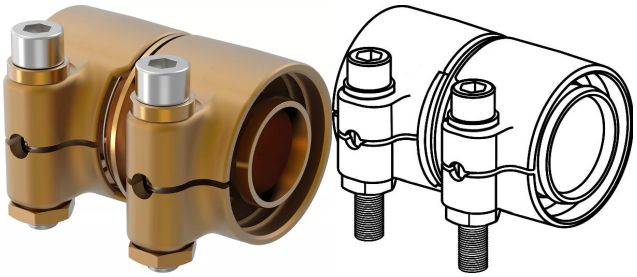



Product code

Item no EAN	7331541200813
Item no GF	35001042983
Item no GTIN	07331541200813
Item no LVI	1932111
Item no NOBB	42496512
Item no NRF	8360784
Item no RSK	2410691
Item no VVS	087882150

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	82
Artikeleenheid Lengte	74
Artikel Eenheid Gewicht	0,935
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	86
Lengte (l1)	37
Lengte (l2)	36
Wanddikte_s	6,9
z1	13

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905400119
Verpakking GTIN PL3	06414905400126
Verpakking GTIN PL4	06414905400133
Verpakkingshoogte PL1	84

Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	76
Verpakkingslengte PL3	248
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000363888
Verpakkingsvolume PL3	0,00479136
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,939
Verpakkingsgewicht PL3	9,445
Verpakkingsgewicht PL4	586
Verpakkingsbreedte PL1	57
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+