


## Uponor Wipex koppeling PN6 90x8,2-90x8,2

**1042986**

- Voor de aansluiting van PE-Xa of PE 100-RC leidingen.
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

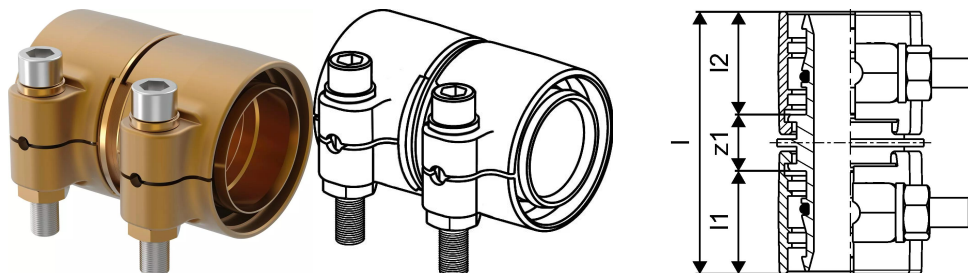

### Over Uponor Wipex koppeling PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Wipex koppeling PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

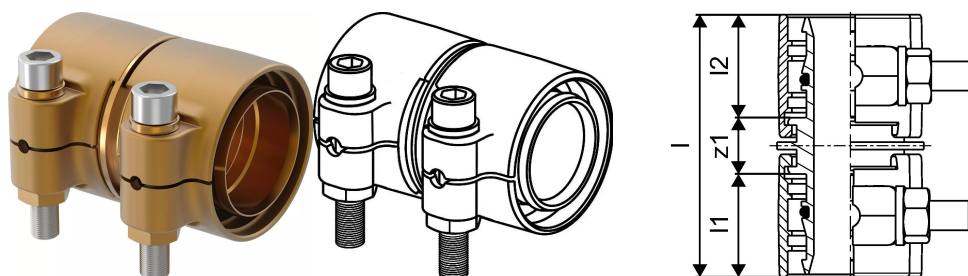

### Technische gegevens

Item no EAN	7331541200844
Item no GTIN	07331541200844
Item no VVS	087882090
RSK no.	2410699
Item no NRF	8360797
Item no LVI	1932107
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	142 mm
Lengte (l1)	59 mm
Lengte (l2)	59 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	4
Hoeveelheid verpakking 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905400201
Packaging GTIN PL3	06414905400218
Packaging GTIN PL4	06414905400225
Item Unit Height	95 mm
Item Unit Weight	3,619 kg
Item Unit Width	110 mm

### Technische documenten

Download hier documenten

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)