


## Uponor Wipex koppeling PN6 110x10-110x10

**1042987**

- Voor de aansluiting van PE-Xa of PE 100-RC leidingen.
- Max. +95 °C / 6 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW VP600

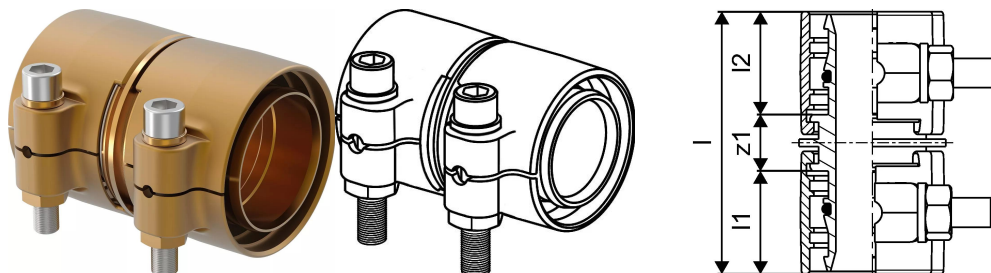

### Over Uponor Wipex koppeling PN6

#### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

#### Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

#### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

## Uponor Wipex koppeling PN6 110x10-110x10

1042987



### Product code

Item no EAN	7331541200851
Item no GF	35001042987
Item no GTIN	07331541200851
Item no LVI	1932108
Item no NOBB	42496652
Item no NRF	8360798
Item no RSK	2410700
Item no VVS	087882110

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	140
Artikeleenheid Lengte	167
Artikel Eenheid Gewicht	4,925
Artikeleenheid Breedte	120
Item_UOM	st.

### Measurements

LENGTH_L	166
Lengte (l1)	71
Lengte (l2)	71
Wanddikte_s	10,0
z1	24

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905400232
Verpakking GTIN PL3	06414905400249
Verpakking GTIN PL4	06414905400256
Verpakkingshoogte PL1	142
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	169
Verpakkingslengte PL3	268
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	2
Verpakkingshoeveelheid PL4	120
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,002927756
Verpakkingsvolume PL3	0,009715
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	4,928
Verpakkingsgewicht PL3	10,196
Verpakkingsgewicht PL4	618
Verpakkingsbreedte PL1	122
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)