


## Uponor Ecoflex Supra PLUS antivrieskabel 10W/m

1044136

- Vorstbeveiligingskabel voor verlenging

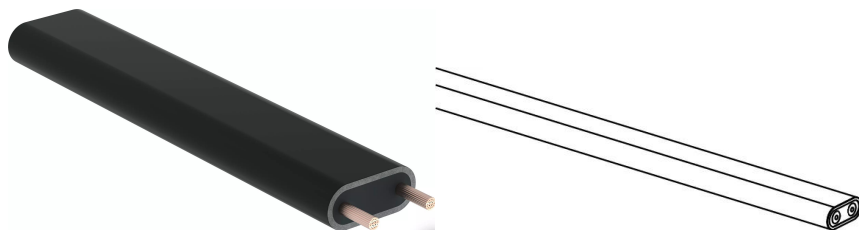

### Over Uponor Ecoflex Supra PLUS antivrieskabel

#### Specificatie

- Flexibel, voorgeïsoleerd, zelfcompenserend kunststof leidingsysteem
- Dienstleiding: polyethyleen (PE 100-RC), zwart met blauwe strepen, SDR 11 (PN16)
- Kabel: zelfregelende vorstbeveiligingskabel, nominaal vermogen 10 W/m bij 5 °C, max. lengte verwarmingscircuit 150 m bij 16 A
- Lege buis: PE-buis, voor het insteken van de sensorkabel (voor het meten van de omgevingstemperatuur)
- Isolatiemateriaal: PEX-schuim met gesloten cellen, blijvend elastisch, bestand tegen veroudering, Waterabsorptie volgens EN 489 < 1,0% vol.
- Buitenmantel: gegolfd polyethyleen (PE-HD)

#### Toepassing


- Voor ondergrondse installatie, voor vorstvrij transport van koud drinkwater of afvalwater onder druk
- Temperatuur- en drukbelasting: +20 °C / 16 bar
- Statische controle voor grond- en verkeersbelasting (SLW 60 = 60 ton) volgens ATV-DVWK-A127

#### Certificaten

- DVGW-certificering

## Uponor Ecoflex Supra PLUS antivrieskabel 10W/m

1044136

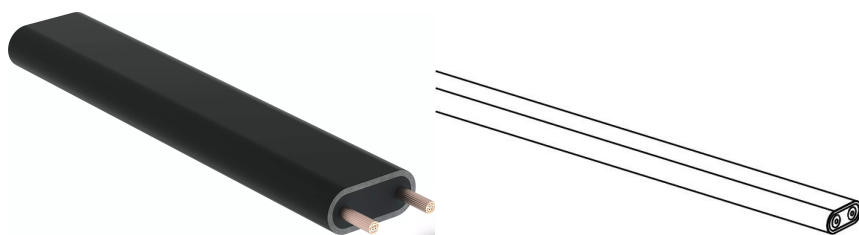**Product code**

Item no EAN	6414905460564
Item no GF	35001044136
Item no GTIN	06414905460564
Item no LVI	1846016

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	2
Artikeleenheid Lengte	1000
Artikel Eenheid Gewicht	0,1
Artikeleenheid Breedte	2
Item_UOM	m

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414900383677
Verpakkingshoogte PL1	5
Verpakkingslengte PL1	250
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsvolume PL1	0,0003125
Verpakkingsgewicht PL1	0,105
Verpakkingsbreedte PL1	250

**Technische documenten**[Download hier documenten](#) 

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)