


Uponor Wipex draadnippel buitendraad G3-G2

1045460

- Cilindrische G-buitendraad voor afdichting met O-ringen
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302

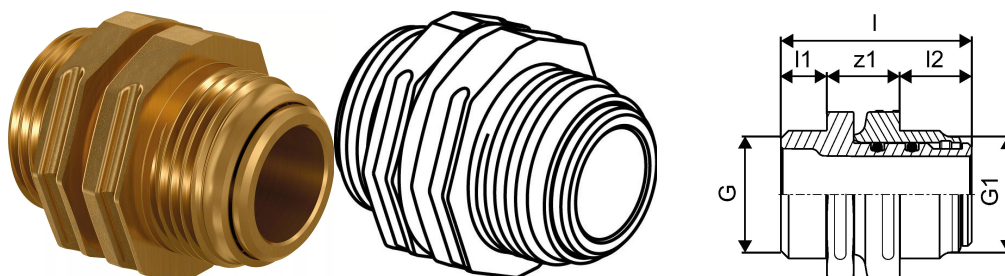

Over Uponor Wipex draadnippel buitendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex draadnippel buitendraad G3-G2

1045460

**Measurements**

Cilindrische_draad_G	3
Cilindrische draad_G1	2
LENGTH_L	81,8
Lengte (l1)	24
Lengte (l2)	24,8
z1	33

Product code

Item no EAN	7331541201803
Item no GF	35001045460
Item no GTIN	07331541201803
Item no LVI	1937005
Item no NRF	8360806
Item no RSK	2410706
Item no VVS	087534180

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	88
Artikeleenheid Lengte	106
Artikel Eenheid Gewicht	1,787
Artikeleenheid Breedte	106
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905459544
Verpakking GTIN PL3	06414905448326
Verpakking GTIN PL4	06414905492770
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingshoogte PL4	700

Verpakkingslengte PL1	108
Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	300
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00104976
Verpakkingsvolume PL3	0,0100572
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	1,793
Verpakkingsgewicht PL3	5,577
Verpakkingsgewicht PL4	561,1
Verpakkingsbreedte PL1	108
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl