


Uponor Wipex draadnippel buitendraad G3

1045461

- Cilindrische G-buitendraad voor afdichting met O-ringen
- Maximaal +95 °C / 10 bar of +20 °C / 16 bar
- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632
- DVGW-W534
- ÖVGW PW302

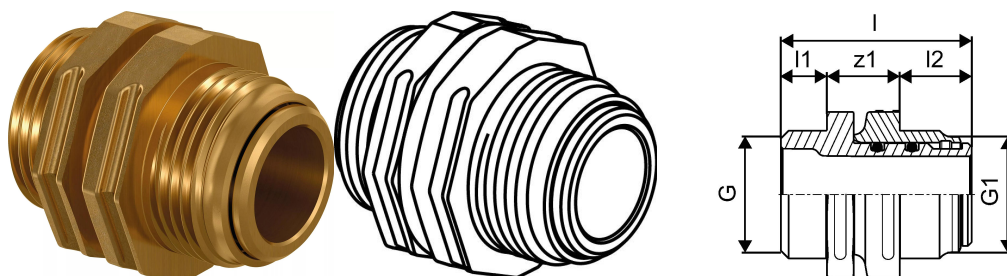

Over Uponor Wipex draadnippel buitendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro, Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

Uponor Wipex draadnippel buitendraad G3

1045461

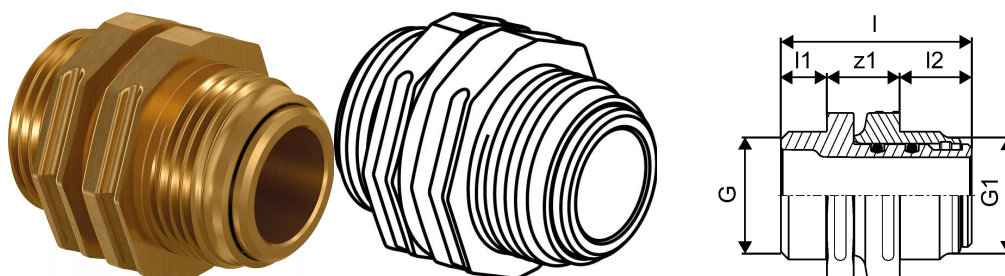

Technische gegevens

Item no EAN	7331541201810
Item no GTIN	07331541201810
Item no VVS	087534014
RSK no.	2410707
Item no NRF	8360807
Item no LVI	1937006
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	89 mm
Lengte (l1)	24 mm
Lengte (l2)	30 mm
Hoeveelheid verpakking 1	1
Hoeveelheid verpakking 3	2
Hoeveelheid verpakking 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905459551
Packaging GTIN PL3	06414905448333
Packaging GTIN PL4	06414905492787
Item Unit Height	90 mm
Item Unit Weight	2,695 kg
Item Unit Width	108 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl