


Uponor Q&E Ring natural 63

1045490

- Met bevestigingsstop
- PE-Xa

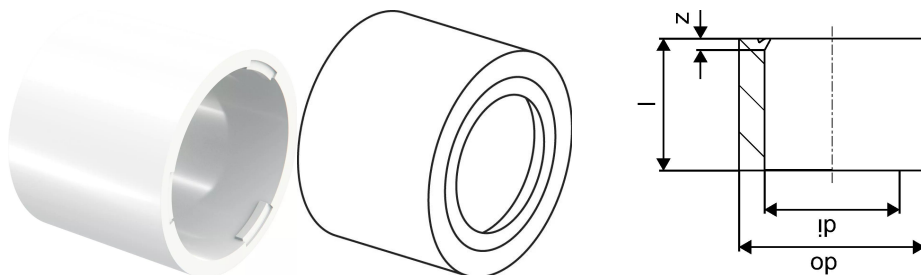

Over Uponor Q&E ring met stop-edge natural

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E Ring natural 63

1045490

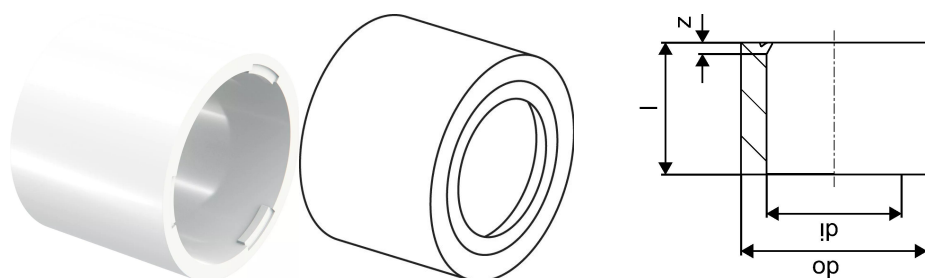

Measurements

Binnendiameter_di	64,3
LENGTH_L	63
Buitendiameter_do	75,7
Z	4,2

Product code

Item no EAN	7321500048570
Item no GF	35001045490
Item no GTIN	07321500048570
Item no LVI	2072960
Item no NRF	5111061
Item no RSK	1882249
Item no VVS	045338263

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	63
Artikeleenheid Lengte	75
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	75
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905400485
Verpakking GTIN PL3	06414905400492
Verpakking GTIN PL4	06414905400508
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL3	294
Verpakkingshoogte PL4	984
Verpakkingslengte PL1	210
Verpakkingslengte PL3	255

Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	35
Verpakkingshoeveelheid PL4	1260
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,002268
Verpakkingsvolume PL3	0,02136645
Verpakkingsvolume PL4	0,94464
Verpakkingsgewicht PL1	0,38
Verpakkingsgewicht PL3	2,95
Verpakkingsgewicht PL4	113,2
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL3	285
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl