


## Uponor Flex-X schroefkoppeling Euroconus PEX 20x2,8-3/4"FT Euro

1045543


- Materiaal: gecoat messing
- Voor de aansluiting van of Uponor PE-Xa leidingen op verdelers
- Binnendraad 3/4" euroconus volgens DIN EN ISO 228-1.

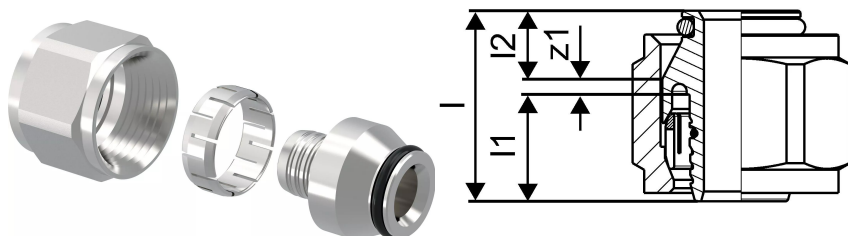

No about information

## Uponor Flex-X schroefkoppeling Euroconus PEX 20x2,8-3/4"FT Euro

1045543

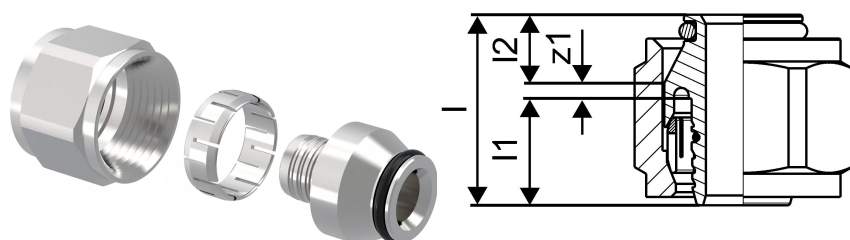**Measurements**

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	29
Lengte (l1)	16,2
Wanddikte_s	2,8
z1	5,2

**Product code**

Item no EAN	7331541201544
Item no GF	35001045543
Item no GTIN	07331541201544
Item no LVI	2025032

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	31
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,095
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	set

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905400577
Verpakking GTIN PL3	06414905400584
Verpakking GTIN PL4	06414905400591
Verpakkingshoogte PL1	30
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	130
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	10

Verpakkingshoeveelheid PL3	100
Verpakkingshoeveelheid PL4	9600
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000351
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,96
Verpakkingsgewicht PL3	9,6
Verpakkingsgewicht PL4	946,12
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)