


Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 50-40-50

1046400

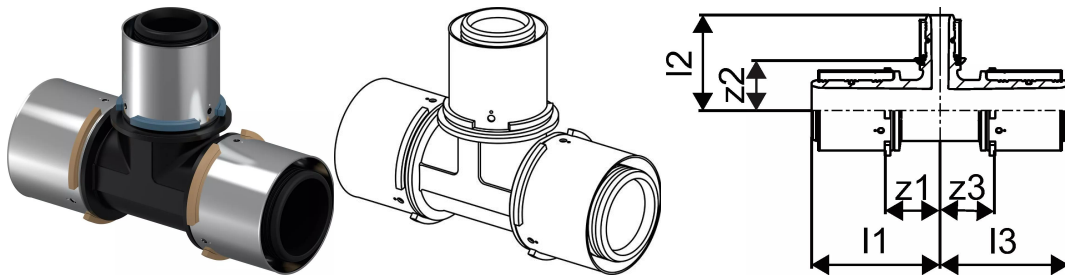

Over Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld: KIWA, KOMO

Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend PPSU 50-40-50

1046400

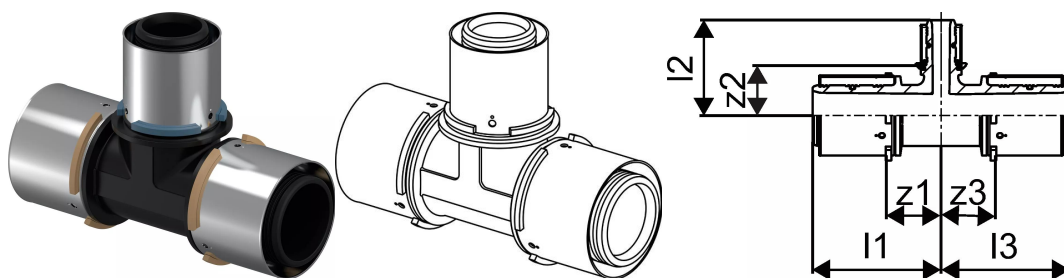

Technische gegevens

Artikelhoeveelheid 1	3
Artikelhoeveelheid 2	288
Item maateenheid	st.
Buitendiameter	50 mm
Lengte (I1)	73 mm
Lengte (I2)	73 mm
Lengte (I3)	73 mm
Z-meting Z1	33 mm
Z-meting Z2	33 mm
Z-meting Z3	33 mm

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl