


Uponor S-Press composiet koppeling PPSU 40-40

1046401

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

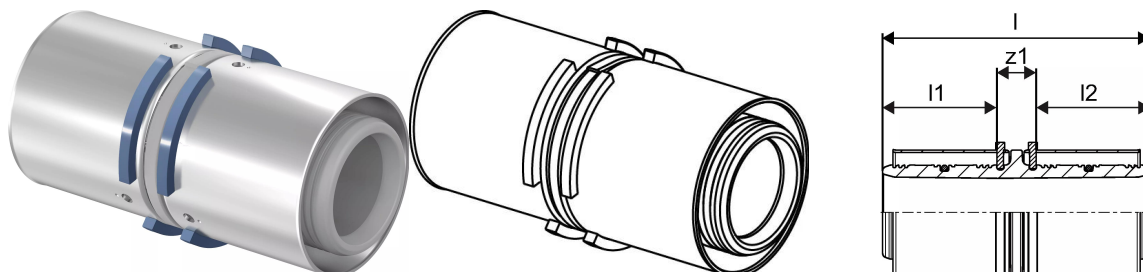

Over Uponor S-Press composiet koppeling PPSU

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press composiet koppeling PPSU 40-40

1046401

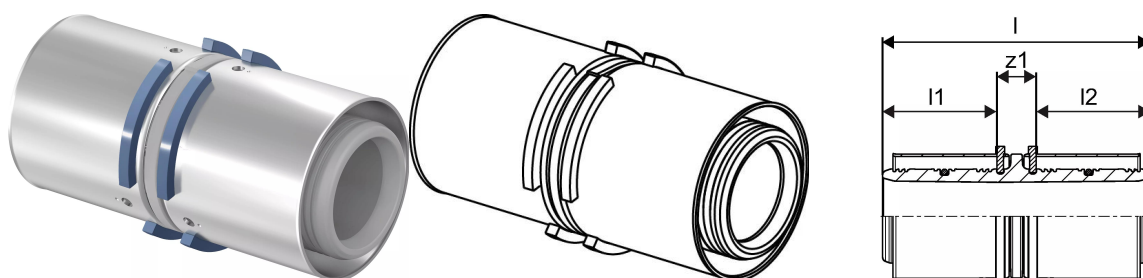**Product code**

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	93
Artikeleenheid Lengte	44
Artikel Eenheid Gewicht	0,11
Artikeleenheid Breedte	44
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	38,8
Lengte (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905287604
Verpakking GTIN PL4	06414905287611
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	678
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,65088
Verpakkingsgewicht PL1	0,589
Verpakkingsgewicht PL4	130,6
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl