


## Uponor RS verlengstuk RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Materiaal: messing vertind
- Verlengstuk voor onderlinge verbinding van RS basiscomponenten met dezelfde diameter, bijvoorbeeld voor het maken van
- T-stukverbindingen en overgangen.

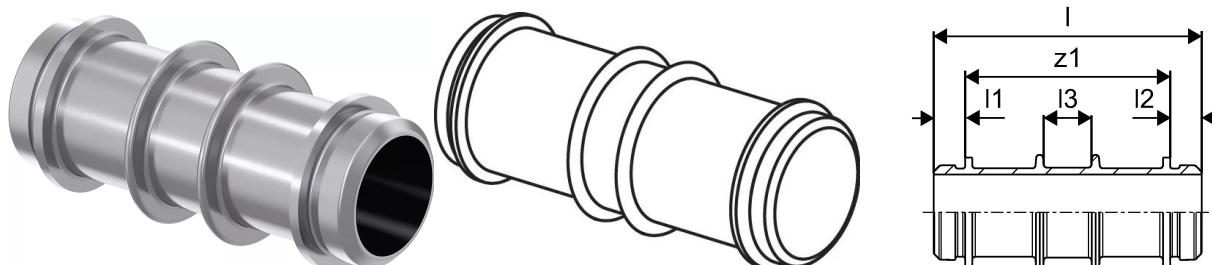

### Over Uponor RS verlengstuk

#### Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS verlengstuk RS2-RS2 l=130mm

1046477

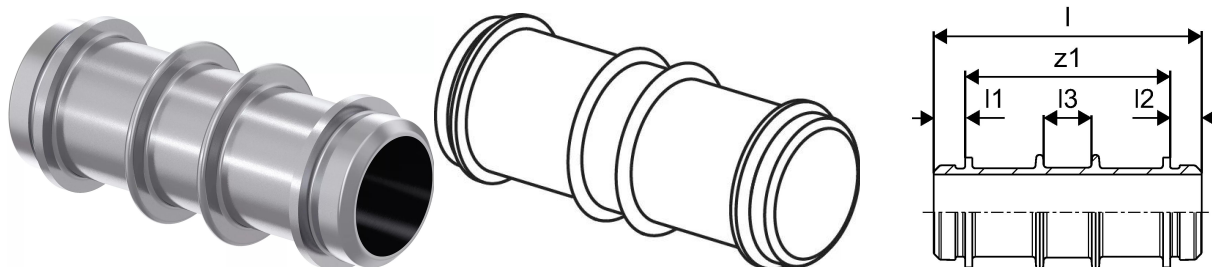**Product code**

Item no EAN	4021598111608
Item no GF	35001046477
Item no GTIN	04021598111608
Item no LVI	1720634
Item no NRF	5079083
Item no RSK	1877796
Item no VVS	045458217

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	63
Artikeleenheid Lengte	167
Artikel Eenheid Gewicht	1,214
Artikeleenheid Breedte	63
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	170
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	20
Lengte (l3)	30
z1	130

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905482061
Verpakking GTIN PL4	06414905482078
Verpakkingshoogte PL1	97
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	205
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL4	240
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,002087925
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	1,298
Verpakkingsgewicht PL4	316,36
Verpakkingsbreedte PL1	105
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)