


Uponor RS verlengstuk RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Materiaal: messing vertind
- Verlengstuk voor onderlinge verbinding van RS basiscomponenten met dezelfde diameter, bijvoorbeeld voor het maken van
- T-stukverbindingen en overgangen.

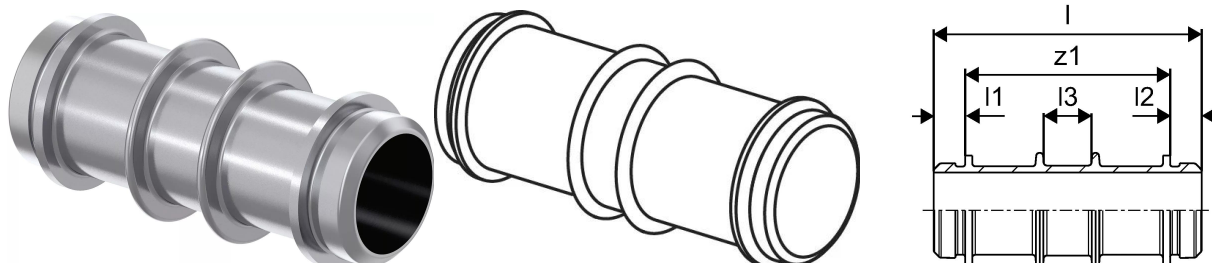

Over Uponor RS verlengstuk

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid "lekt zonder compressie"
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RS verlengstuk RS3-RS3 l=210mm

1046478

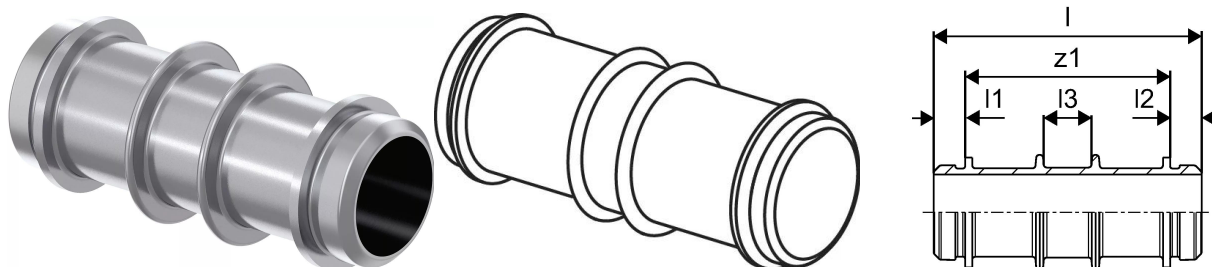

Product code

Item no EAN	4021598111615
Item no GF	35001046478
Item no GTIN	04021598111615
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Item no RSK	1877797
Item no VVS	045458325

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	255
Artikeleenheid Lengte	105
Artikel Eenheid Gewicht	2,717
Artikeleenheid Breedte	105
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	250
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	20
Lengte (l3)	30
z1	210

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905460229
Verpakking GTIN PL4	06414905493265
Verpakkingshoogte PL1	131
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	285
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL4	96
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,004890885
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	2,87
Verpakkingsgewicht PL4	285,832
Verpakkingsbreedte PL1	131
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl