


Uponor S-Press PLUS kogelkraan met hendel 20

1046604

- kogelkraan met hendel
- Materiaal messing vernikkeld

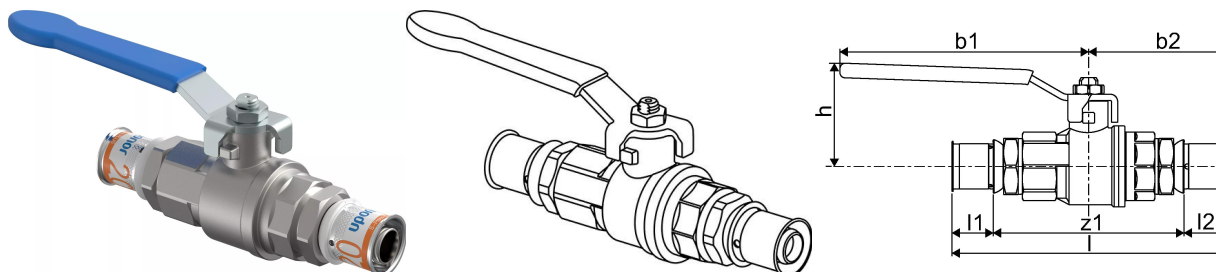

Over Uponor S-Press PLUS kogelkraan met hendel

Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbekgeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

Toepassing



- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS kogelkraan met hendel 20

1046604

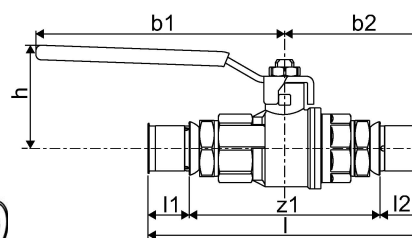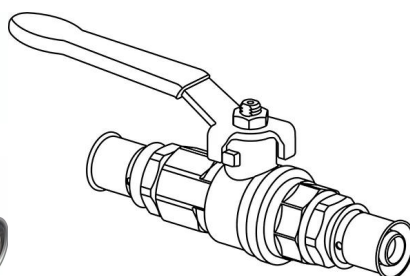

Product code

Item no EAN	6414905430871
Item no GTIN	06414905430871
Item no VVS	045495020

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	65
Artikeleenheid Lengte	138
Artikel Eenheid Gewicht	1,12
Artikeleenheid Breedte	39
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	132
Lengte (l1)	21,3
Lengte (l2)	21,3
Z-meting b1	120
Z-meting b2	66
Z-meting h	50
z1	89,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900324793
Verpakking GTIN PL3	06414905448623
Verpakkingshoogte PL1	120
Verpakkingshoogte PL3	162
Verpakkingslengte PL1	240
Verpakkingslengte PL3	233
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL3	22
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP

Verpakkingsmateriaal (kort) PL3	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,002304
Verpakkingsvolume PL3	0,005963868
Verpakkingsgewicht PL1	1,17
Verpakkingsgewicht PL3	7,28
Verpakkingsbreedte PL1	80
Verpakkingsbreedte PL3	158

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl