


## Uponor S-Press PLUS kogelkraan met hendel 32

1046606

- kogelkraan met hendel
- Materiaal messing vernikkeld

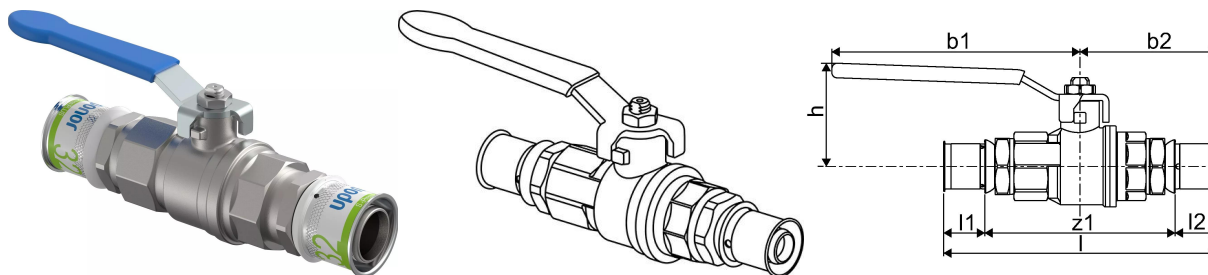

### Over Uponor S-Press PLUS kogelkraan met hendel

#### Specificatie

- Vaste roestvrijstalen pershuls met kijkvenster
- Veilige persbegeleiding
- Bewezen testbetrouwbaarheid "niet geperst en lek"
- 100 % compatibel met bestaande Uponor componenten
- Mannelijke en vrouwelijke schroefdraad in overeenstemming met DIN EN 10226-1

#### Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS kogelkraan met hendel 32

1046606

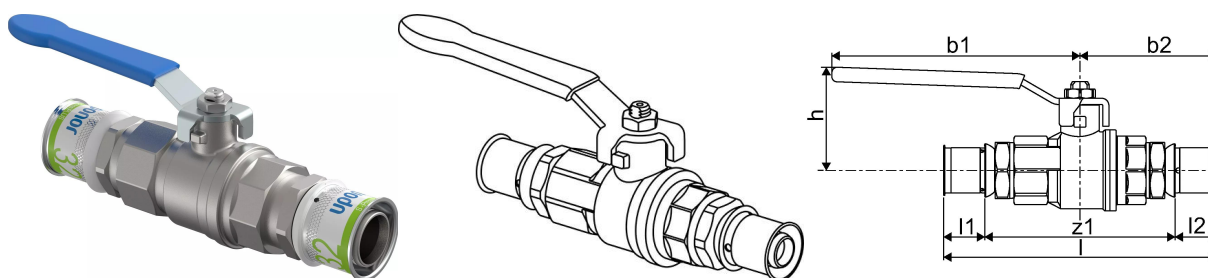**Product code**

Item no EAN	6414905430895
Item no GTIN	06414905430895
Item no VVS	045495032

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	75
Artikeleenheid Lengte	180
Artikel Eenheid Gewicht	2,03
Artikeleenheid Breedte	52
Item_UOM	st.

**Measurements**

LENGTH_L	174
Lengte (l1)	28,4
Lengte (l2)	28,4
Z-meting b1	120
Z-meting b2	87
Z-meting h	57
z1	117,2

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414900324816
Verpakking GTIN PL3	06414905448647
Verpakkingshoogte PL1	120
Verpakkingshoogte PL3	162
Verpakkingslengte PL1	240
Verpakkingslengte PL3	233
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	20
Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PAP
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	6
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,002304
Verpakkingsvolume PL3	0,005737392
Verpakkingsgewicht PL1	2,08
Verpakkingsgewicht PL3	12,45
Verpakkingsbreedte PL1	80
Verpakkingsbreedte PL3	152

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)