


Uponor S-Press puntstuk 40-R1 1/2"MT

1046902

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

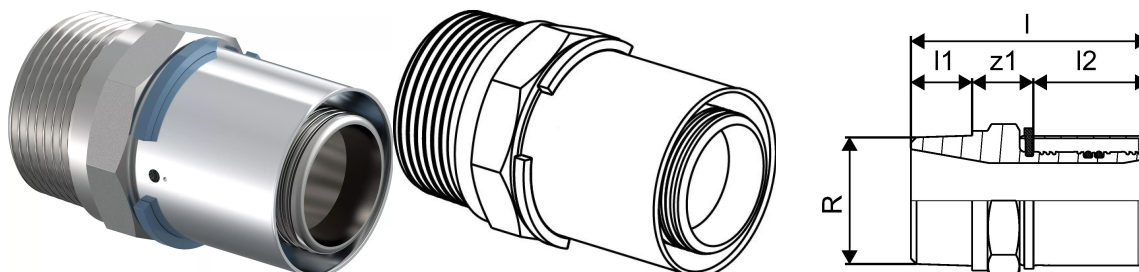

Over Uponor S-Press puntstuk

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press puntstuk 40-R1 1/2"MT

1046902

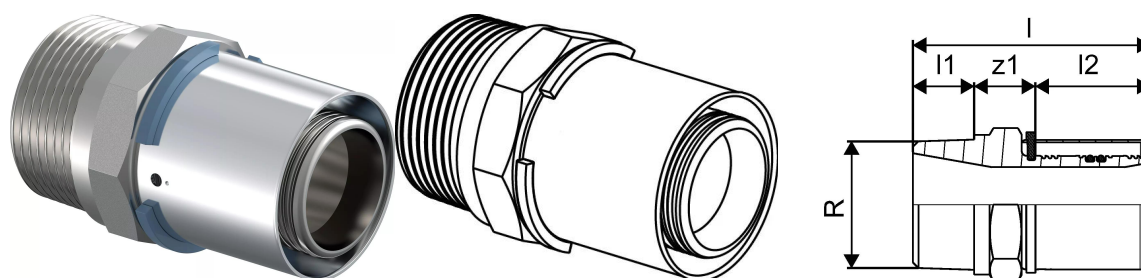**Product code**

Item no EAN	4021598113992
Item no GF	35001046902
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	54
Artikeleenheid Lengte	72
Artikel Eenheid Gewicht	0,311
Artikeleenheid Breedte	54
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	72
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	37,5
Mannelijke_thread_R	1 1/2
Z-meting d	40
z1	14,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905401437
Verpakking GTIN PL4	06414905401444
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL4	560
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4691456
Verpakkingsgewicht PL1	2,409
Verpakkingsgewicht PL4	468,48
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl