


Uponor S-Press schroefbus FT 50-Rp1 1/2"

1046907

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

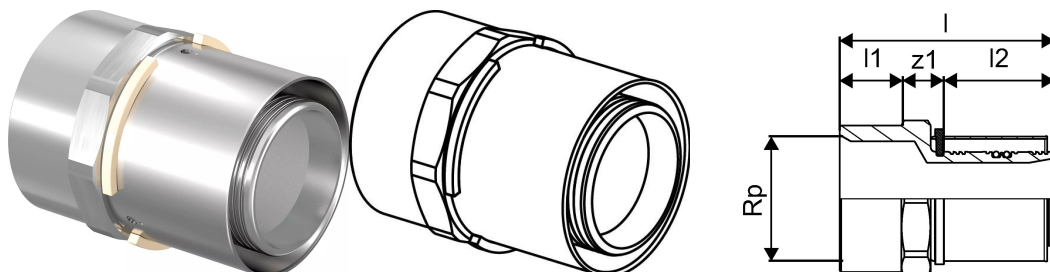

Over Uponor S-Press schroefbus FT

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press schroefbus FT 50-Rp1 1/2"

1046907

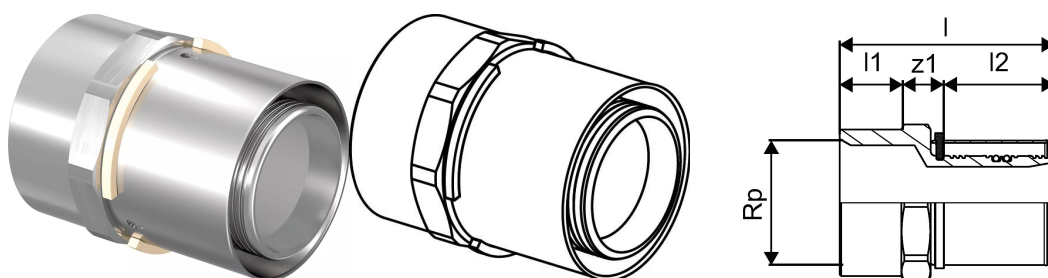

Measurements

Binnendraad Rp	1 1/2
LENGTH_L	72,5
Lengte (l1)	21,4
Lengte (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	72.5
Artikel Eenheid Gewicht	0,369
Artikeleenheid Breedte	55
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905481088
Verpakking GTIN PL4	06414905481095
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	70
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	1152

Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0011025
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	1,169
Verpakkingsgewicht PL4	433,233
Verpakkingsbreedte PL1	175
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl