


## Uponor S-Press T-stuk verlopend 40-25-40

1046918

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

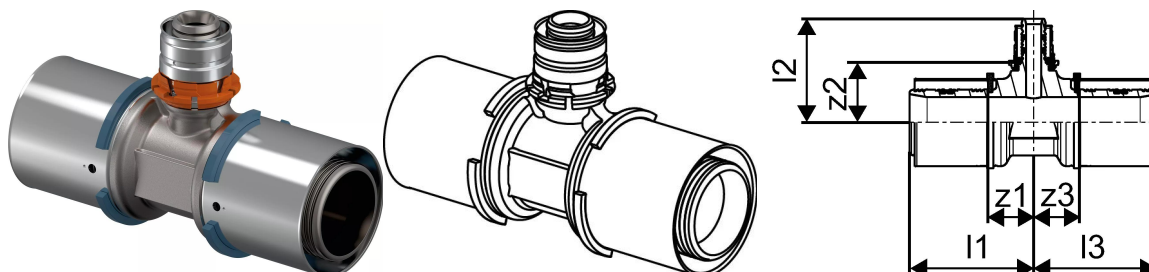

### Over Uponor S-Press T-stuk verlopend

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-stuk verlopend 40-25-40

1046918

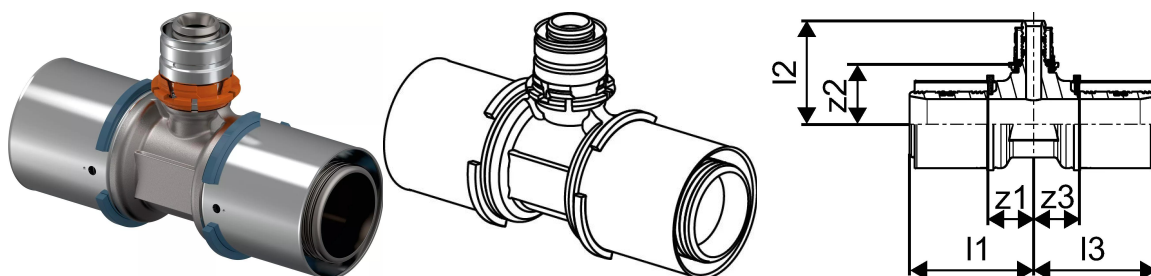

### Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598114159  |
| Item no GF   | 35001046918    |
| Item no GTIN | 04021598114159 |
| Item no VVS  | 045476417      |

### Afmetingen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 75   |
| Artikeleenheid Lengte   | 123  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,51 |
| Artikeleenheid Breedte  | 42   |
| Item_UOM                | st.  |

### Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (I1) | 61   |
| Lengte (I2) | 60   |
| Lengte (I3) | 61   |
| z1          | 23,1 |
| Z2          | 29,7 |
| Z3          | 23,1 |

### Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1        | 06414905460618 |
| Verpakking GTIN PL4        | 06414905493425 |
| Verpakkingshoogte PL1      | 170            |
| Verpakkingshoogte PL4      | 824            |
| Verpakkingslengte PL1      | 240            |
| Verpakkingslengte PL4      | 1200           |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 5              |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 400       |
| Verpakkingstype PL1        | Base_Box  |
| Verpakkingstype PL4        | Pallet    |
| Verpakkingsvolume PL1      | 0,0072624 |
| Verpakkingsvolume PL4      | 0,79104   |
| Verpakkingsgewicht PL1     | 2,58      |
| Verpakkingsgewicht PL4     | 231,04    |
| Verpakkingsbreedte PL1     | 178       |
| Verpakkingsbreedte PL4     | 800       |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)