


## Uponor S-Press T-stuk 40-40-40

1046921

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

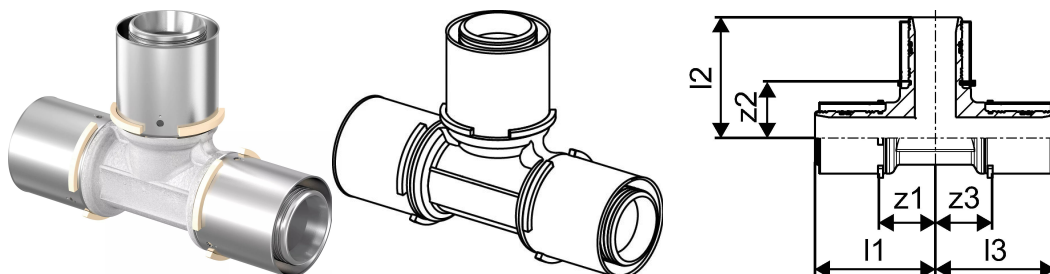

### Over Uponor S-Press T-stuk

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-stuk 40-40-40

1046921

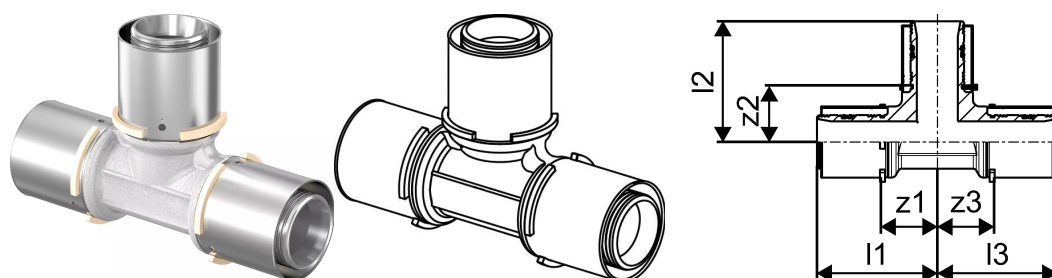

### Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	48
Artikeleenheid Lengte	140
Artikel Eenheid Gewicht	0,684
Artikeleenheid Breedte	103
Item_UOM	st.

### Measurements

Lengte (l1)	71,5
Lengte (l2)	71,5
Lengte (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	33,6
Z3	33,6

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905401611
Verpakking GTIN PL4	06414905401628
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	200
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	400
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00378
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	3,499
Verpakkingsgewicht PL4	301,336
Verpakkingsbreedte PL1	180
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)