


Uponor S-Press T-stuk 50-50-50

1046928

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

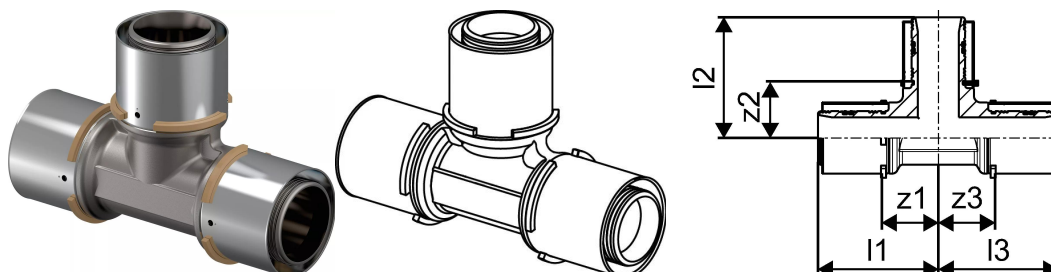

Over Uponor S-Press T-stuk

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-stuk 50-50-50

1046928

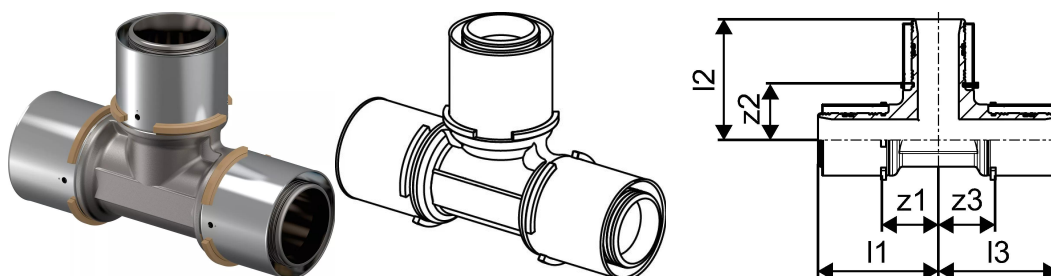

Product code

Item no EAN	4021598114258
Item no GF	35001046928
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	53
Artikeleenheid Lengte	160
Artikel Eenheid Gewicht	0,981
Artikeleenheid Breedte	105
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	78,5
Lengte (l2)	78,5
Lengte (l3)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6
Z3	40,6

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905460694
Verpakking GTIN PL4	06414905555376
Verpakkingshoogte PL1	105
Verpakkingshoogte PL4	645
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL4	800
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	300
Verpakkingstype PL1	Base_Box

Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00373296
Verpakkingsvolume PL4	0,6192
Verpakkingsgewicht PL1	2,983
Verpakkingsgewicht PL4	318,3
Verpakkingsbreedte PL1	202
Verpakkingsbreedte PL4	1200

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl