


## Uponor S-Press koppeling 40-40

1046932

- Gemaakt van messing, vertind
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie

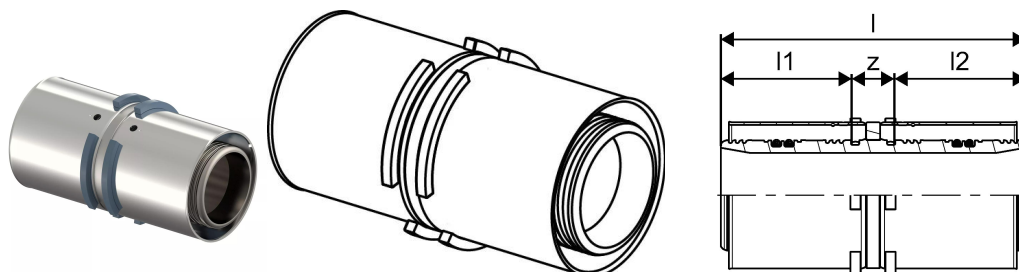

### Over Uponor S-Press koppeling

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press koppeling 40-40

1046932

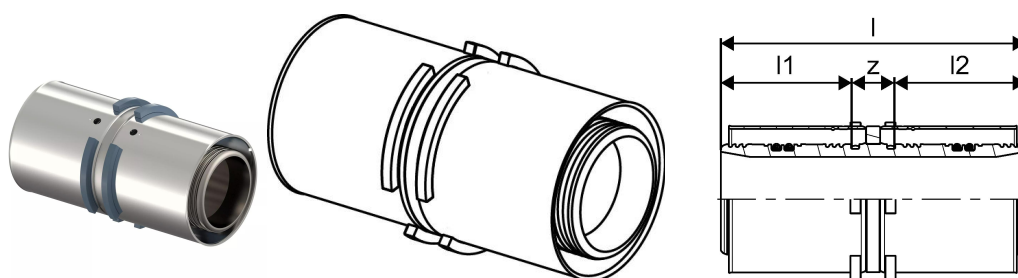

### Technische gegevens

Item no EAN	4021598114296
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040
Item maateenheid	st.
Lengte (l)	88 mm
Lengte (l1)	38 mm
Lengte (l2)	38 mm
Hoeveelheid verpakking 1	5
Hoeveelheid verpakking 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401673
Packaging GTIN PL4	06414905401680
Item Unit Height	45 mm
Item Unit Weight	0,27 kg
Item Unit Width	45 mm

### Technische documenten

Download hier documenten

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E info.nl@uponor.com  
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl