
Productgegevensblad



GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 50-G2"SN

1046939

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Snelle installatie dankzij eenvoudige afschuining en zonder kalibratie
- Kleurcode
- Losneembare schroefkoppeling voor aansluiting op wandfittingen, filters en afsluitkleppen
- Schroefdraad volgens EN ISO 228-1.

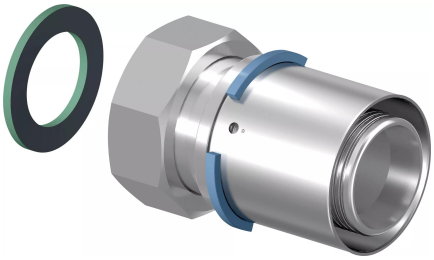

Over GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press schroefkoppeling met wartel binnendraad 50-G2"SN

1046939

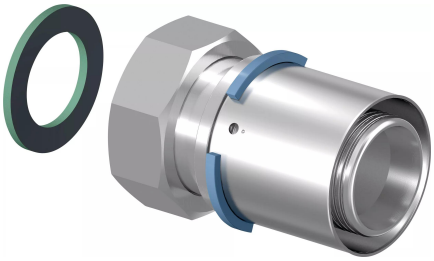

Measurements

Cilindrische_draad_G	2
LENGTH_L	81,7
Lengte (l1)	12
Lengte (l2)	37,9
z1	31,8

Product code

Item no EAN	4021598114357
Item no GF	35001046939
Item no GTIN	04021598114357
Item no LVI	1720957
Item no NRF	1627559
Item no VVS	045483054

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	66
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,497
Artikeleenheid Breedte	66
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905401758
Verpakking GTIN PL4	06414905401765
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	175
Verpakkingslengte PL4	1120

Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00212625
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	1,581
Verpakkingsgewicht PL4	303,533
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+