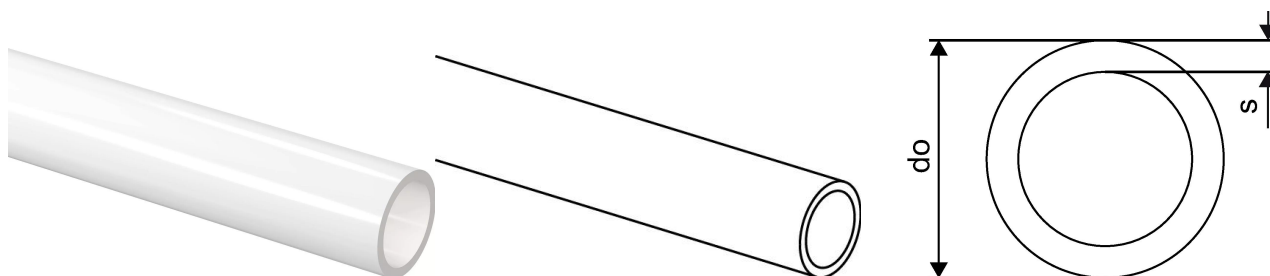


Uponor Radi Pipe naturel PN6 16x2,0 120m

1047610

- Rol
- PE-Xa-buis van vernet polyethyleen, volgens DIN EN ISO 15875
- Speciale zuurstofbarrière volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5 voor radiatoraansluiting
- DIN EN 13501-1 Brandclassificatie: Klasse E
- Toepassingsgebied voor verwarming: toepassingsklasse 4 en 5 / 6 bar, rekentemperatuur: 80 °C,
- max. bedrijfstemperatuur 90 °C, stortingstemperatuur 100 °C voor max. 100 bedrijfsuren.



Over Uponor Radi Pipe naturel PN6

Specificatie

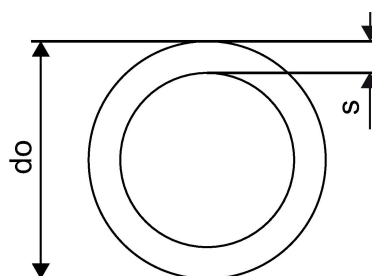
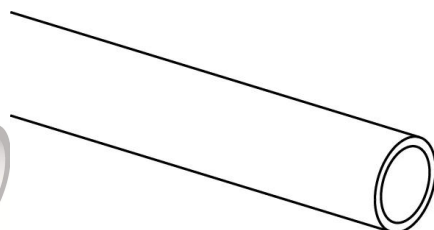
- Leidingen van hoge druk vernet polyethyleen (PE-Xa) volgens EN ISO 15875
- Met zuurstofdiffusiedichte laag van EVOH (ethyleen-vinylalcohol) volgens DIN 4726
- Toepassingsklasse 5, radiatoren met hoge temperaturen
- Brandclassificatie volgens DIN EN 13501-1: klasse E

Toepassing

- Verwarmingsinstallatie: Toepassingsklasse 4+5 / 6 bar, Berekeningstemperatuur 80°C, maximale bedrijfstemperatuur 90°C.
- De toegestane kortstondige stortingstemperatuur bedraagt 100 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Uponor Radi Pipe naturel PN6 16x2,0 120m

1047610

**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500047689 |
| Item no GF | 35001047610 |
| Item no GTIN | 07321500047689 |
| Item no RSK | 2418013 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-------|
| Artikel Eenheid Hoogte | 16 |
| Artikeleenheid Lengte | 1000 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,096 |
| Artikeleenheid Breedte | 16 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------------|----|
| Buitendiameter_do | 16 |
| Wanddikte_s | 2 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905402946 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905402953 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 132 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 950 |
| Verpakkingslengte PL1 | 780 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 120 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 960 |
| Verpakkingstype PL1 | Base_Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,0803088 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,912 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 11,635 |

| | |
|------------------------|--------|
| Verpakkingsgewicht PL4 | 118,16 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 780 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl