Productgegevensblad




GF Uponor MLCP RED perskoppeling 14x1,6-14x1,6

1048272

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls en persstop, kleurcode en bewezen testzekerheid
- Met rode ring tussen de zwarte persmarkeringen
- Persen zonder ontbramen



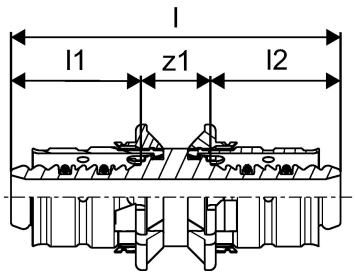

Over GF Uponor MLCP RED perskoppeling

Specificatie

- Zuurstofdiffusiedichte meerlagenleiding (PE-RT - hechtfilm - aluminiumlaag - hechtfilm - PE-RT)
- Brandclassificatie volgens EN 13501-1: klasse E


Toepassing

- Max. continue bedrijfsdruk: 4 bar
- Max. continue bedrijfstemperatuur: 60 °C

GF Uponor MLCP RED perskoppeling 14x1,6-14x1,6

1048272



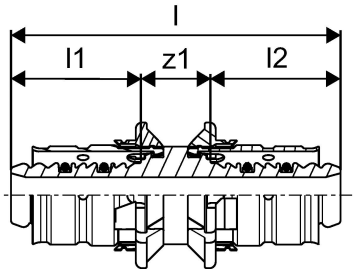

Product code

Item no EAN	4021598115682
Item no GTIN	04021598115682

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	16
Artikeleenheid Lengte	57
Artikel Eenheid Gewicht	0,04
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	54
Lengte (l1)	21,3
Lengte (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905634903
Verpakking GTIN PL3	06414905405336
Verpakking GTIN PL4	06414905405350
Verpakkingshoogte PL1	89
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	714
Verpakkingslengte PL1	176
Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	80

Verpakkingshoeveelheid PL4	7680
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001049488
Verpakkingsvolume PL3	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,68544
Verpakkingsgewicht PL1	0,838
Verpakkingsgewicht PL3	3,452
Verpakkingsgewicht PL4	356,392
Verpakkingsbreedte PL1	67
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+