


Uponor RTM schroefbus 16-Rp1/2"FT

1048581

- Binnendraad volgens ISO 7
- Materiaal: messing

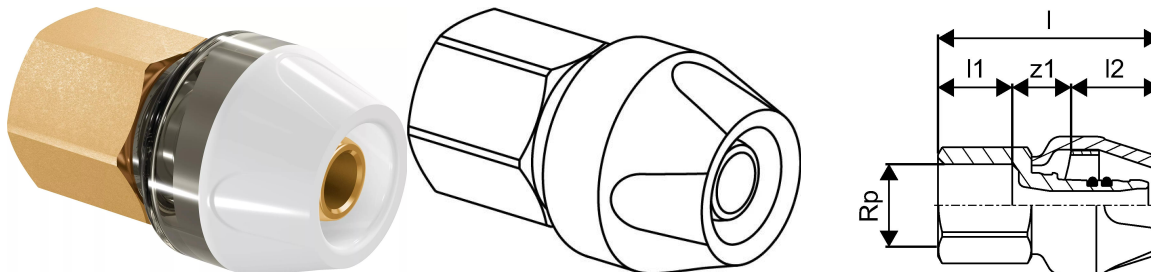

Over Uponor RTM schroefbus

Specificatie

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RTM schroefbus 16-Rp1/2"FT

1048581

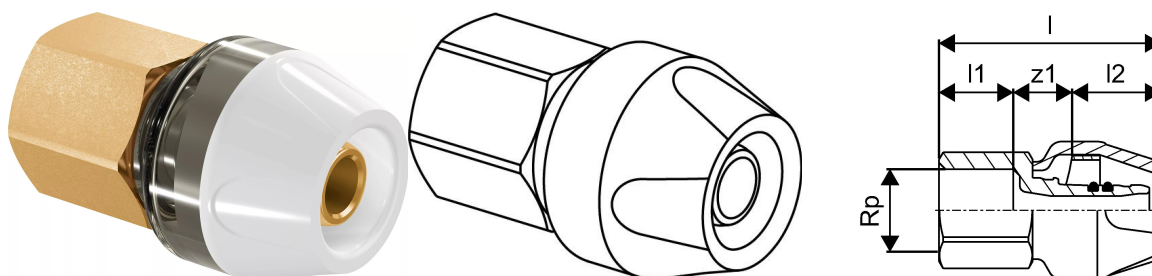

Technische gegevens

Item maateenheid st.

Item no VVS 045482789

Binnendraad Rp 1/2 inch

Lengte (I) 50 mm

Lengte (I1) 17 mm

Lengte (I2) 18 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL2 48

Packaging Quantity PL3 192

Packaging Quantity PL4 4608

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl