


Uponor RTM knie 90° binnendraad 20-Rp3/4"FT

1048592

- Cilindrische binnendraad volgens ISO 7.
- Materiaal: messing

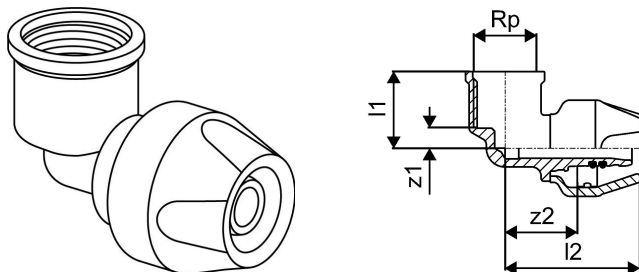

Over Uponor RTM knie 90° binnendraad

Specificatie

- Met geïntegreerde persfunctie
- Ingedrukte markering
- Kleur codering
- Kalibratie zonder ontbramen

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor RTM knie 90° binnendraad 20-Rp3/4"FT

1048592

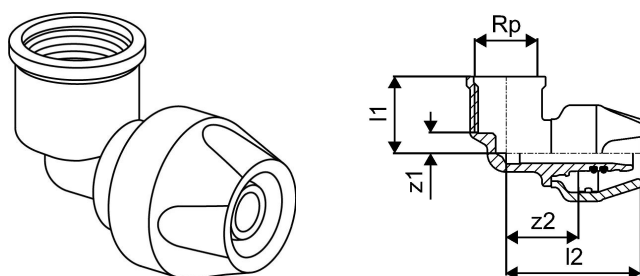

Technische gegevens

Item maateenheid	st.
Item no VVS	045472746
Binnendraad Rp	3/4 inch
Lengte (l1)	29 mm
Lengte (l2)	50 mm
Z-meting Z2	28 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	20
Packaging Quantity PL3	80
Packaging Quantity PL4	1920

Technische documenten

[Download hier documenten](#)


Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl