


## Uponor Q&E zekeringsring white 16

1057453

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de koppeling geschoven.

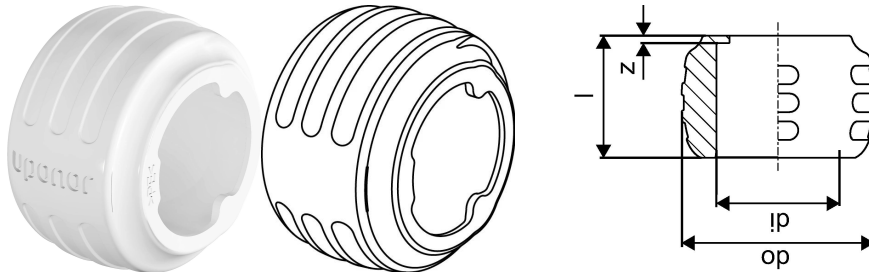

### Over Uponor Q&E zekeringsring white

#### Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

#### Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

## Uponor Q&amp;E zekeringsring white 16

1057453

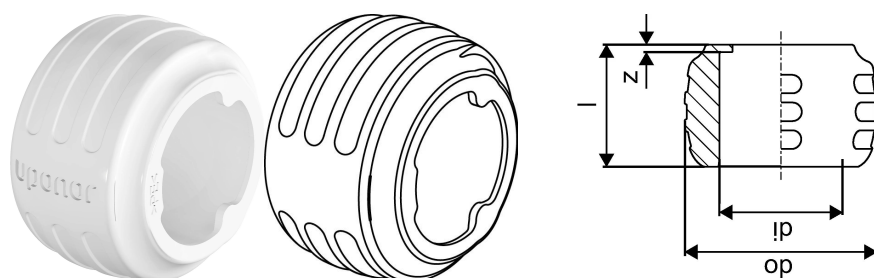**Measurements**

Binnendiameter_di	16,2
LENGTH_L	16
Buitendiameter_do	25,3
Z	1

**Product code**

Item no EAN	7321500054465
Item no GF	35001057453
Item no GTIN	07321500054465
Item no LVI	2072953
Item no NOBB	48166924
Item no NRF	5110121
Item no RSK	1880308
Item no VVS	045338216

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	15
Artikeleenheid Lengte	20
Artikel Eenheid Gewicht	0,003
Artikeleenheid Breedte	20
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1	06414905408689
Verpakking GTIN PL3	06414905408696
Verpakking GTIN PL4	06414905408702
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL3	290
Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	120

Verpakkingslengte PL3	275
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	900
Verpakkingshoeveelheid PL4	32400
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00033
Verpakkingsvolume PL3	0,02033625
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,07
Verpakkingsgewicht PL3	3,43
Verpakkingsgewicht PL4	134
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)