
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E zekeringsring 20

1057454

- Wordt op de leiding geschoven, samen met de leiding opgetrompt en vervolgens in zijn geheel met leiding over de
- koppeling geschoven.

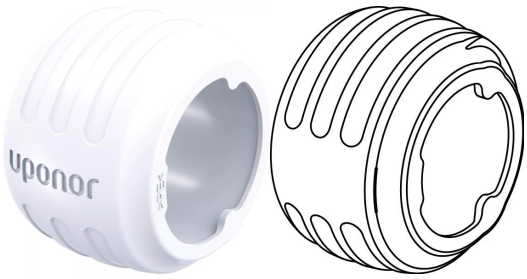



Over GF Uponor Q&E zekeringsring

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E zekeringsring 20

1057454

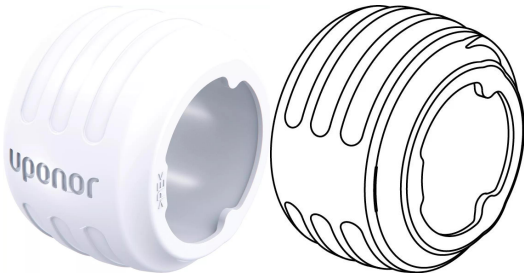



Measurements

Binnendiameter_di	20,2
LENGTH_L	20
Buitendiameter_do	29,2
Z	1

Product code

Item no EAN	7321500054472
Item no GF	35001057454
Item no GTIN	07321500054472
Item no LVI	2072937
Item no NOBB	48166932
Item no NRF	5110122
Item no RSK	1880309
Item no VVS	045338220

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	19
Artikeleenheid Lengte	24
Artikel Eenheid Gewicht	0,01
Artikeleenheid Breedte	24
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905408719
Verpakking GTIN PL3	06414905408726
Verpakking GTIN PL4	06414905408733
Verpakkingshoogte PL1	260
Verpakkingshoogte PL3	290

Verpakkingshoogte PL4	1029
Verpakkingslengte PL1	112
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	20
Verpakkingshoeveelheid PL3	520
Verpakkingshoeveelheid PL4	18720
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0034944
Verpakkingsvolume PL3	0,0205436
Verpakkingsvolume PL4	0,98784
Verpakkingsgewicht PL1	0,204
Verpakkingsgewicht PL3	5,444
Verpakkingsgewicht PL4	220,984
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL3	253
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+